


MOTEURS PNEUMATIQUES





SERIE MRV

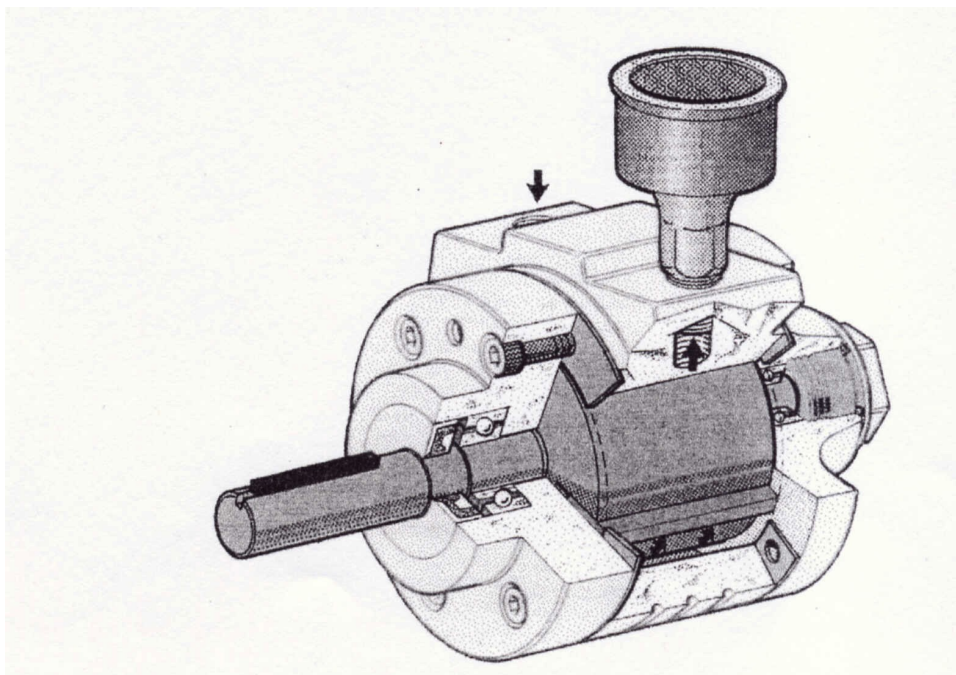

MODELE	MRV 003 OPI	MRV 015A OPI	MRV 040 OPI	MRV 050 OPI
TYPE	Nu, sans bride	Nu, sans bride	Nu, sans bride	Nu, sans bride
REVERSIBLE	Oui	Oui	Oui	Oui
PUISSANCE MAX	0,25 kW	1,1 kW	2,7 kW	3,6 kW
VITESSE (P Max)	7 600 tr/mn	3 000 tr/mn	3 000 tr/mn	2 500 tr/mn
COUPLE CALAGE	0,5 N.m	5,6 N.m	11,8 N.m	19 N.m
COUPLE DEMARRAGE	0,39 N.m	3,5 N.m	7,2 N.m	13,5 N.m
CONSOMMATION MAXI	500 l/mn	1 300 l/mn	3 400 l/mn	4 300 l/mn
MASSE	0,6 kg	4,5 kg	7,4 kg	10,2 kg

Alimentation :

- Les moteurs doivent être alimentés avec de l'air propre et filtré
- La pression d'alimentation peut être comprise entre 2 et 7 bars
- Les caractéristiques sont directement liées à la pression d'alimentation

MAJ : 06.04 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		