


| | | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| OPINDUS S.A. | UNITES DE PERÇAGE SUSPENDUES | Page: 1/1 |
| | | Date : 12/2016 |
| Capacité 10 mm – Encombrement réduit | | Indice : 1 |
| | | Verif : NPL |
| | | Appro : CP |

Unités de perçage spécifiques

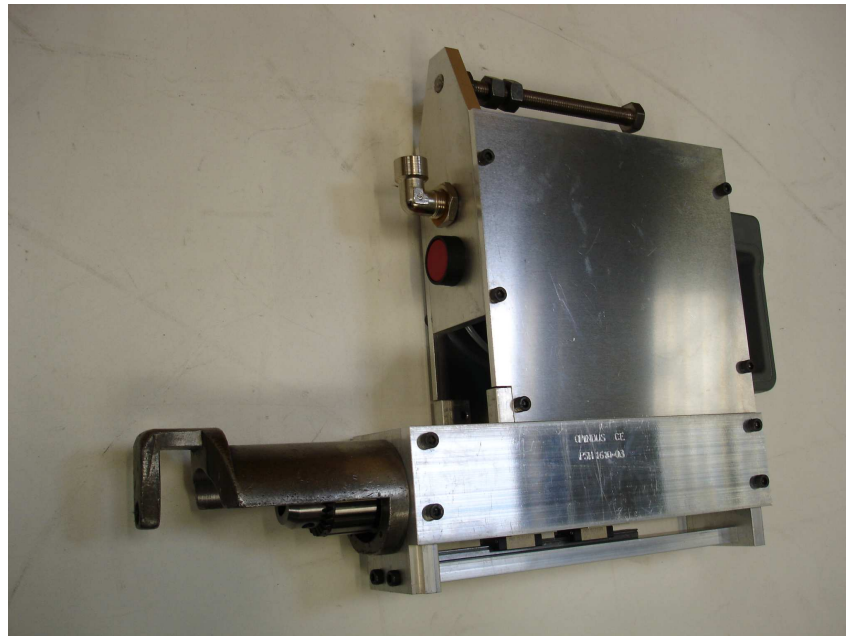

Ces unités sont prévues pour percer des tôles à une distance fixe du bord.

Les tôles sont placées verticalement. Les unités sont équipées d'un nez spécial qui vient prendre appui sur la tôle à percer.

La mise en route du cycle s'effectue par la poignée de commande arrière.

Le démarrage du cycle entraîne la mise en route du moteur et de l'avance. En fin de course l'unité revient en position arrière, puis le moteur s'arrête.

L'interruption du cycle, et le retour peut être commandée en cours de cycle par le bouton d'arrêt d'urgence placé sous l'arrivée d'air.

Le bloc moteur est guidé horizontalement sur un monorail équipé de deux patins à billes.

Le déplacement est effectué par un vérin pneumatique de course 40 mm (avec limiteurs de débit).

La course est limitée par une vanne à commande mécanique (liée au bloc moteur) réglable.