


BURINS

EMMANCHEMENT

1/2 HEXAGONAL 17,3 X 60

avec collerette

(diamètre 17,3 mm ; 14,8 mm sur plats)

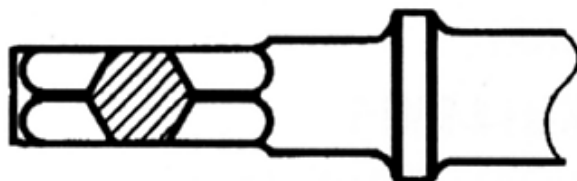





Emmanchement normalisé ISO 1180
Standard pour OPINDUS, ATLAS COPCO,
G.RENAULT, INGERSOLL RAND, SULLAIR, ROCKAIR ...

forme	longueur totale (mm)	diamètre collerette (mm)	largeur burin (mm)	diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	270	30	22	22	4299
	325	30	22	22	6224
	325	30	50	22	7712
	450	30	22	22	6789
	500	26	20	20	6567
	800	26	16	16	5011
	1000	26	22	22	7900
	1500	28	18	18	4736
	500	35	30	22	6567 SL*
Burin coudé	1000	35	30	22	7900 SL*
Pic	270	30		22	6734
	325	30		22	7414
	450	30		22	5679
	800	30		22	5011F
	1000	30		22	7900F

* Jusqu'à épuisement du stock

Fabrication spéciale avec quantité minimum toujours possible.

MAJ : 06.03 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation en vigueur		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

BURINS

EMMANCHEMENT

1/2 HEXAGONAL 17,3 X 60

sans collerette

(diamètre 17,3 mm ; 14,8 mm sur plats)







Emmanchement normalisé ISO 1180
Standard pour OPINDUS, ATLAS COPCO,
G. RENAULT, INGERSOLL RAND, CHICAGO...

forme	longueur totale (mm)	collerette	largeur burin (mm)	corps (mm)	référence
Burin droit	250	sans	24	octogonal 22	6833
	500	sans	24	hexagonal 21	4119
	750	sans	30	octogonal 22	3563
	1000	sans	24	hexagonal 21	1356
	1500	sans	24	hexagonal 21	1681
Burin profil constant	300	sans	30		9116
Bédane	210	sans	6	hexagonal 21	8108*
Grain d'orge	210	sans	8	hexagonal 21	2168*
	240	sans	10	hexagonal 21	2789*
Gouge	300	sans	25	octogonal 22	4020*
boucharde	230	sans	● 25	● 26	8487*

* Jusqu'à épuisement du stock

Fabrication spéciale avec quantité minimum toujours possible.

MAJ : 06.03 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation en vigueur		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

BURINS

EMMANCHEMENT

CYLINDRIQUE 17,3 X 60

(diamètre 17,3 mm)







Emmanchement normalisé ISO 1180
Standard pour OPINDUS, ATLAS COPCO
G.RENAULT, INGERSOLL RAND,...

forme	longueur totale (mm)	diamètre collerette (mm)	largeur burin (mm)	diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	320	28	19	19	5154*
	500	28	19	19	4004*
	1000	28	19	19	7676*
	300	28	22	22	6596
	325	28	22	22	8497
	450	28	22	22	5492
Pic	325	28		22	4297
	450	28		22	8812

* Jusqu'à épuisement du stock

Fabrication spéciale avec quantité minimum toujours possible.

MAJ : 06.03 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation en vigueur		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		