


BURINS

OPINDUS présente une large gamme de burins standard qui équipent la plupart des marteaux du marché.

OPINDUS réalise tous types de burins, matoirs, tamponnoirs spéciaux suivant un plan spécifique (généralement avec des quantités minimum).


Un burin est caractérisé par :

- l'emmanchement (généralement normalisé)
- la présence ou non de collerette
- la longueur et la section du corps
- la forme d'extrémité

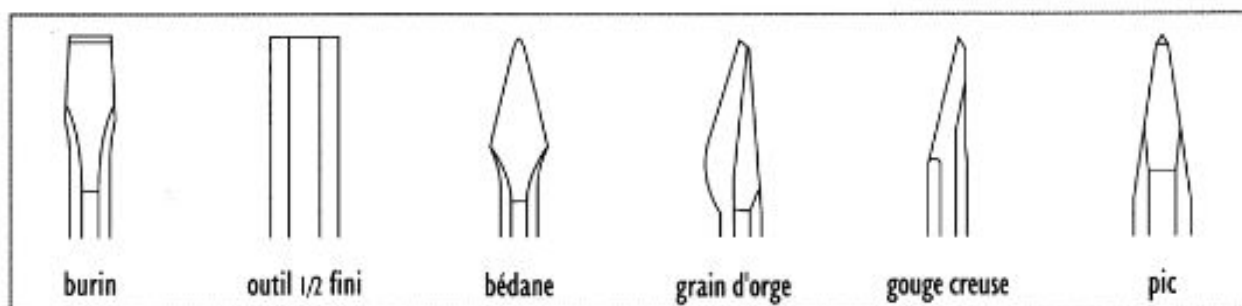

EMMANCHEMENT HEXAGONAL 12,5 X 35


(12,5 sur plats)



Standard pour FK111

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	240	20	16	13	1191
	300	20	16	13	1192

EMMANCHEMENT CARRE SPECIAL 12,7 X 50



Standard pour HRV600

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	180	sans	19		N-392
	300	sans	19		N-392-12
	180	sans	35		N-393
	180	sans	50		N-390
Burin coudé	180	sans	35		N-394

MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P


Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

EMMANCHEMENT CARRE 12,7 X 70



Emmanchement normalisé ISO 1180
Standard pour OPINDUS, ATLAS
COPCO, CHICAGOPNEUMATIC,
G. RENAULT, INGERSOLL RAND...
*jusqu'à épuisement du stock
fabrication spéciale avec quantité
minimum toujours possible.

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	210	sans	20	15	7730
	300	sans	20	15	2390
	500	sans	20	15	3684
Burin coudé	180	sans	40	15	311835
Burin coudé large	400	Sans	35	15	2683*
	400	sans	50	18	3642*

EMMANCHEMENT CARRE 13 X 57




Emmanchement standard pour
ATLAS COPCO

* Jusqu'à épuisement du stock
Fabrication spéciale avec quantité
minimum toujours possible.

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	155	sans	15	15	8736
	300	sans	15	15	5073
	500	sans	15	15	8301
Burin coudé	160	sans	15	15	8247*
	300	sans	15	15	5864*
Porte outil	105	sans		15	9459*
Outil : grattoir coudé	400	sans		10	1171*
Outil : Grattoir droit	600	sans		8	4832*


EMMANCHEMENT ROND 9,6 X 9



Emmanchement standard pour
G.RENAULT - RA1BL

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	155	14 x 30	14	6 x 14	7487
	240	14 x 30	14	6 x 14	8163

EMMANCHEMENT 1/2 HEXAGONAL 12 X 45



Emmanchement standard
CHARLES MAIRE, G.RENAULT,
CEDREY, ...

* Jusqu'à épuisement du stock
fabrication spéciale avec quantité
minimum toujours possible.

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	130	18	10	10	1753*
	155	18	10	10	2353
	400	18	10	10	6639
	200	18 x 20	14	14	9854
Gouge	200	18 x 14	7	14	8205*

MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P


Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

EMMANCHEMENT 1/2 HEXAGONAL 15 X 55



Emmanchement standard OPINDUS, BOEHLER, G.RENAULT, MACO, SULLAIR, ROCKAIR...

* Jusqu'à épuisement du stock fabrication spéciale avec quantité minimum toujours possible.

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	185	26	16	16	1365
	250	26	16	16	8642
	400	26	16	16	9231
Burin coudé	220	26	50	16	4061
Pic	220	26		16	4060
	250	26		16	2922
	600	26		16	4062*

EMMANCHEMENT 1/2 HEXAGONAL 17,3 X 60




Emmanchement normalisé ISO 1180 Standard pour OPINDUS, ATLAS COPCO, G.RENAULT, INGERSOLL RAND, SULLAIR, ROCKAIR...

* Jusqu'à épuisement du stock fabrication spéciale avec quantité minimum toujours possible

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	270	30	22	22	4299
	325	30	22	22	6224
	325	30	50	22	7712
	450	30	22	22	6789
	500	26	20	20	6567
	800	26	16	16	5011
	1000	26	22	22	7900
	1500	28	18	18	4736
Burin coudé	500	35	30	22	6567 SL*
Burin coudé	1000	35	30	22	7900 SL*
Pic	270	30		22	6734
	325	30		22	7414
	450	30		22	5679
	800	30		22	5011F
	1000	30		22	7900F

EMMANCHEMENT 1/2 HEXAGONAL 17,3 X 60

sans collerette



Emmanchement normalisé ISO 1180 Standard pour OPINDUS, ATLAS COPCO, G.RENAULT, INGERSOLL RAND, CHICAGO PNEUMATIC...

*Jusqu'à épuisement du stock fabrication spéciale avec quantité minimum toujours possible.

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	250	sans	24	octogonal 22	6833
	500	sans	24	hexagonal 21	4119
	750	sans	30	octogonal 22	3563
	1000	sans	24	hexagonal 21	1356
	1500	sans	24	hexagonal 21	1681
Burin profil constant	300	sans	30		9116
Bédane grain d'orge	210	sans	6	hexagonal 21	8108*
	210	sans	8	hexagonal 21	2168*
	240	sans	10	hexagonal 21	2789*
Gouge	300	sans	25	octogonal 22	4020*
boucharde	230	sans	Ø25	Ø26	8487*

MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P


Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE 17,3 X 60



Emmanchement normalisé ISO 1180
Standard pour OPINDUS, ATLAS
COPCO, G.RENAULT,
INGERSOLL RAND...
*Jusqu'à épuisement du stock
fabrication spéciale avec quantité
minimum toujours possible.

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	320	28	19	19	5154*
	500	28	19	19	4004*
	1000	28	19	19	7676*
	300	28	22	22	6596
	325	28	22	22	8497
	450	28	22	22	5492
Pic	325	28		22	4297
	450	28		22	8812

EMMANCHEMENT HEXAGONAL 19 X 50


(19 sur plats)



Emmanchement standard pour
OPINDUS, ATLAS COPCO,
G.RENAULT, ROCKAIR,...

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	300	32	22	22	B2202
	500	32	22	22	B2203
Pic	300	32		22	B2200
	500	32		22	B2201
Pelle à racler	250	32	60	22	B2204
	250	32	95	22	B2227

EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE 23 X 70



Emmanchement normalisé ISO 1180
Standard pour OPINDUS

forme	Longueur totale (mm)	collerette	Largeur burin (mm)	Diamètre corps (mm)	référence
Burin droit	400	37	26	26	4010
	600	37	26	26	4021
	800	37	26	26	4032CF
	1000	37	26	26	4032F
	1500	37	26	26	5000
Pic	400	37		26	4003
	600	37		26	4001
	800	37		26	4032C
	1000	37		26	4032
	1500	37		26	4015

MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01