

# EBAVUREURS


Il existe deux types d'outils d'ébavurage :

- des outils à lame rétractable à double effet interchangeable permettant d'éliminer les bavures situées à l'entrée et à la sortie d'un trou


Ils existent en 3 séries :      CTA pour diamètres de 2 à 5,2 mm  
                                                 CTB pour diamètres de 5,5 à 25,4 mm  
                                                 CTC pour diamètres de 18 à 50,8 mm

L'ébavurage est contrôlé ; la lame est poussée par un ressort réglable.  
Les lames sont interchangeables (pièces d'usure).

Ces outils sont généralement utilisés sur machines portatives ; la partie avant de l'ébavureur sert de guide.

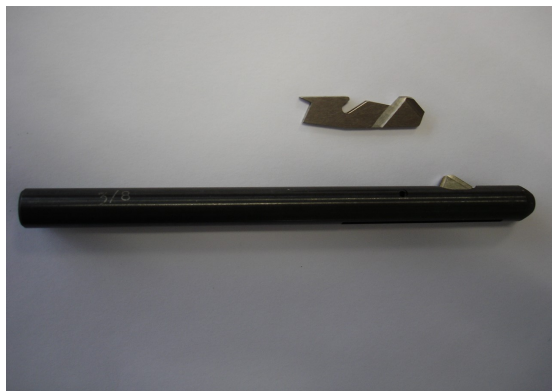

OUTIL A LAME RETRACTABLE

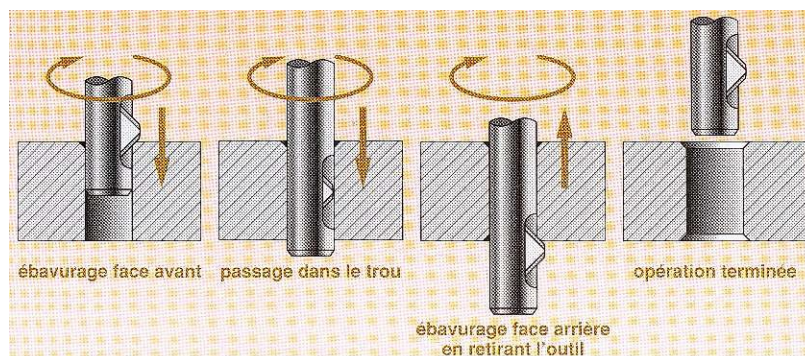

Vitesse de coupe : 15 à 30 m/mn pour les aciers, et jusqu'à 60 m/mn pour les non ferreux

Avances : de 0,05 à 0,15 mm/tr

MAJ : 02-18  
Vérif. : N.P.L  
Appr. : C . P

**Distribution OPINDUS**



Matériel conforme à la législation européenne

**OPINDUS** : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST    Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01


- Pour les petits diamètres et les ébavurages automatisés, des outils monoblocs et élastiques dont la fente permet une très bonne évacuation des copeaux.

Ils existent en 3 séries :      CBB pour diamètres de 0,8 à 2,8 mm à simple tranchant  
                                         CTE pour diamètres de 2,8 à 5,6 mm à simple tranchant  
                                         CTE pour diamètres de 5,56 à 17,07 mm à double tranchant

A partir d'un certain diamètre, réglage par vis de tension.



OUTIL MONOBLOC

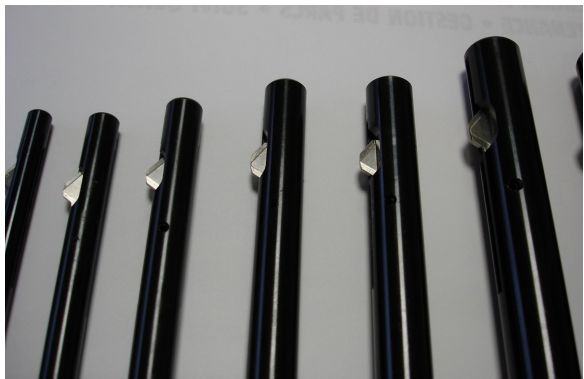

MAJ : 02-18  
Vérif. : N.P.L  
Appr. : C . P

**Distribution OPINDUS**



Matériel conforme à la législation européenne

**OPINDUS** : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST    Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01