

EBAVUREURS

Il existe deux types d'outils d'ébavurage :

- des outils à lame rétractable à double effet interchangeable permettant d'éliminer les bavures situées à l'entrée et à la sortie d'un trou


Ils existent en 3 séries :
ELR pour diamètres de 2 à 5,2 mm
ELR pour diamètres de 5,5 à 25,4 mm
ELR pour diamètres de 18 à 50,8 mm

L'ébavurage est contrôlé ; la lame est poussée par un ressort réglable.
Les lames sont interchangeables (pièces d'usure).

Ces outils sont généralement utilisés sur machines portatives ; la partie avant de l'ébavureur sert de guide.



OUTIL A LAME RETRACTABLE

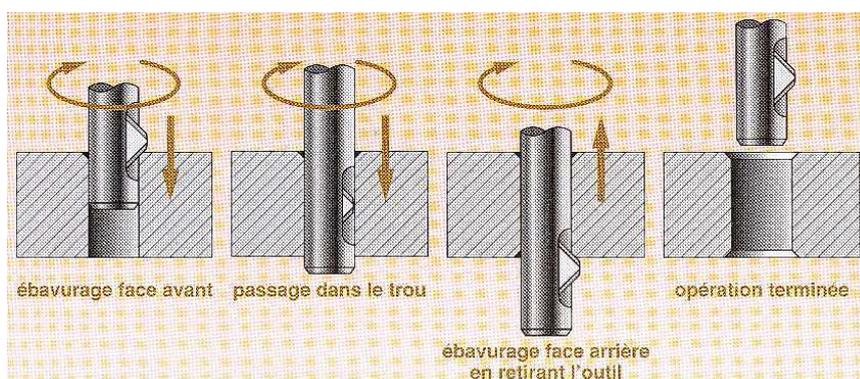

Vitesse de coupe : 15 à 30 m/mn pour les aciers, et jusqu'à 60 m/mn pour les non ferreux
Avances : de 0,05 à 0,15 mm/tr

MAJ : 02.08 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	CE			
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294					
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01					

- Pour les petits diamètres et les ébavurages automatisés, des outils monoblocs et élastiques dont la fente permet une très bonne évacuation des copeaux.

Ils existent en 3 séries : CP pour diamètres de 0,8 à 2,8 mm à simple tranchant
CP pour diamètres de 2,8 à 5,6 mm à simple tranchant
CP pour diamètres de 5,56 à 17,07 mm à double tranchant

A partir d'un certain diamètre, réglage par vis de tension.



OUTIL MONOBLOC



MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01