

DETARTREURS A AIGUILLES

GNV19 - GNV 28

NOUVEAU SYSTEME ANTI-VIBRATIONS




MODELE	GNV-19	GNV-28
LONGUEUR	272 mm	290 mm
MASSE	2,4 kg	3,05 kg
NIVEAU DE VIBRATIONS	$\leq 2 \text{ m/s}^2$	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
NIVEAU SONORE	93 dB (A)	94 dB (A)
FREQUENCE	110 Hz	91 Hz
CONSOMMATION	2,2 l/s	2,3 l/s
TYPE D'AIGUILLES	Ø 3,2 mm L = 140 mm	Ø 3,2 mm L = 140 mm
NOMBRE D'AIGUILLES	19	28
RACCORD	1/4 "	1/4"
Ø INTERIEUR FLEXIBLE	10 mm	10 mm

Les modèles GNV-19 et GNV-28 remplacent les modèles NRV-19 et NRV-28.
Ils sont plus courts, plus légers, et ont un niveau de vibration encore plus faible.

MAJ 11.06 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

GNV19 – GNV28

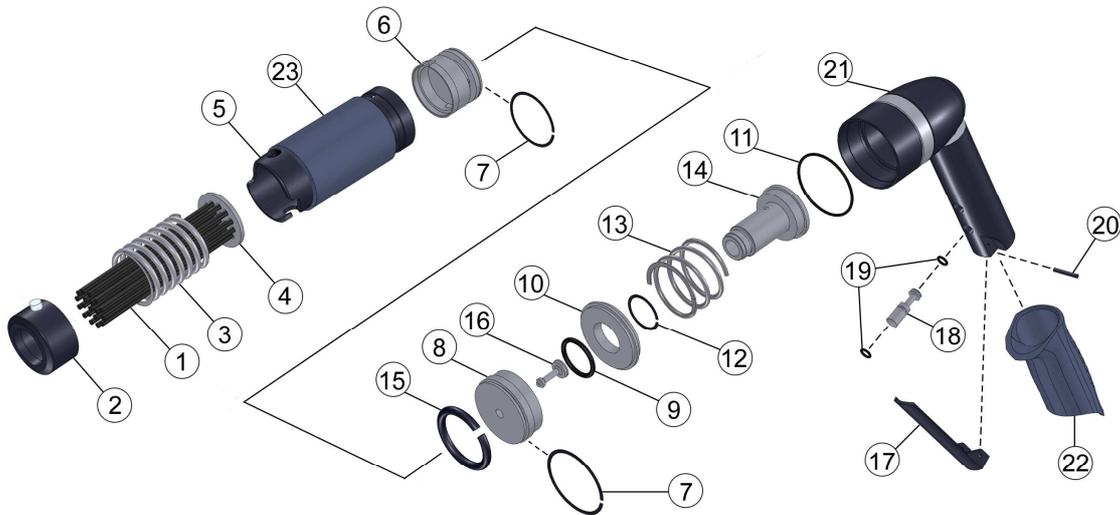

REPERE	DESIGNATION	REF GNV19	NBRE	REF GNV28	NBRE
1	Aiguille	GNV-01	19	GNV-01	28
2	Nez baïllonnante	GNV-19-02	1	GNV-28-02	1
3	Ressort	GNV-19-03	1	GNV-28-03	1
4	Porte aiguilles	GNV-19-04	1	GNV-28-04	1
5	Fourreau	GNV-19-05	1	GNV-28-05	1
6	Piston	GNV-19-06	1	GNV-28-06	1
7	Clips	GNV-19-07	1	GNV-28-07	1
8	Masselotte	GNV-19-08	1	GNV-28-08	1
9	Joint	GNV-19-09	1	GNV-28-09	1
10	Rondelle	GNV-19-10	1	GNV-28-10	1
11	Joint	GNV-19-11	1	GNV-28-11	1
12	Siège	GNV-19-12	1	GNV-28-12	1
13	Ressort arrière	GNV-19-13	1	GNV-28-13	1
14	Extension	GNV-19-14	1	GNV-28-14	1
15	Butée	GNV-19-15	1	GNV-28-15	1
16	Valve	GNV-19-16	1	GNV-28-16	1
17	Gachette	GNV-19-17	1	GNV-28-17	1
18	Soupape	GNV-19-18	1	GNV-28-18	1
19	Joint	GNV-19-19	2	GNV-28-19	2
20	Goupille	GNV-19-20	1	GNV-28-20	1
21	Poignée	GNV-19-21	1	GNV-28-21	1
22	Manchon	GNV-19-22	1	GNV-28-22	1
23	Protecteur	GNV-19-23	1	GNV-28-23	1


MAJ 11.06
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

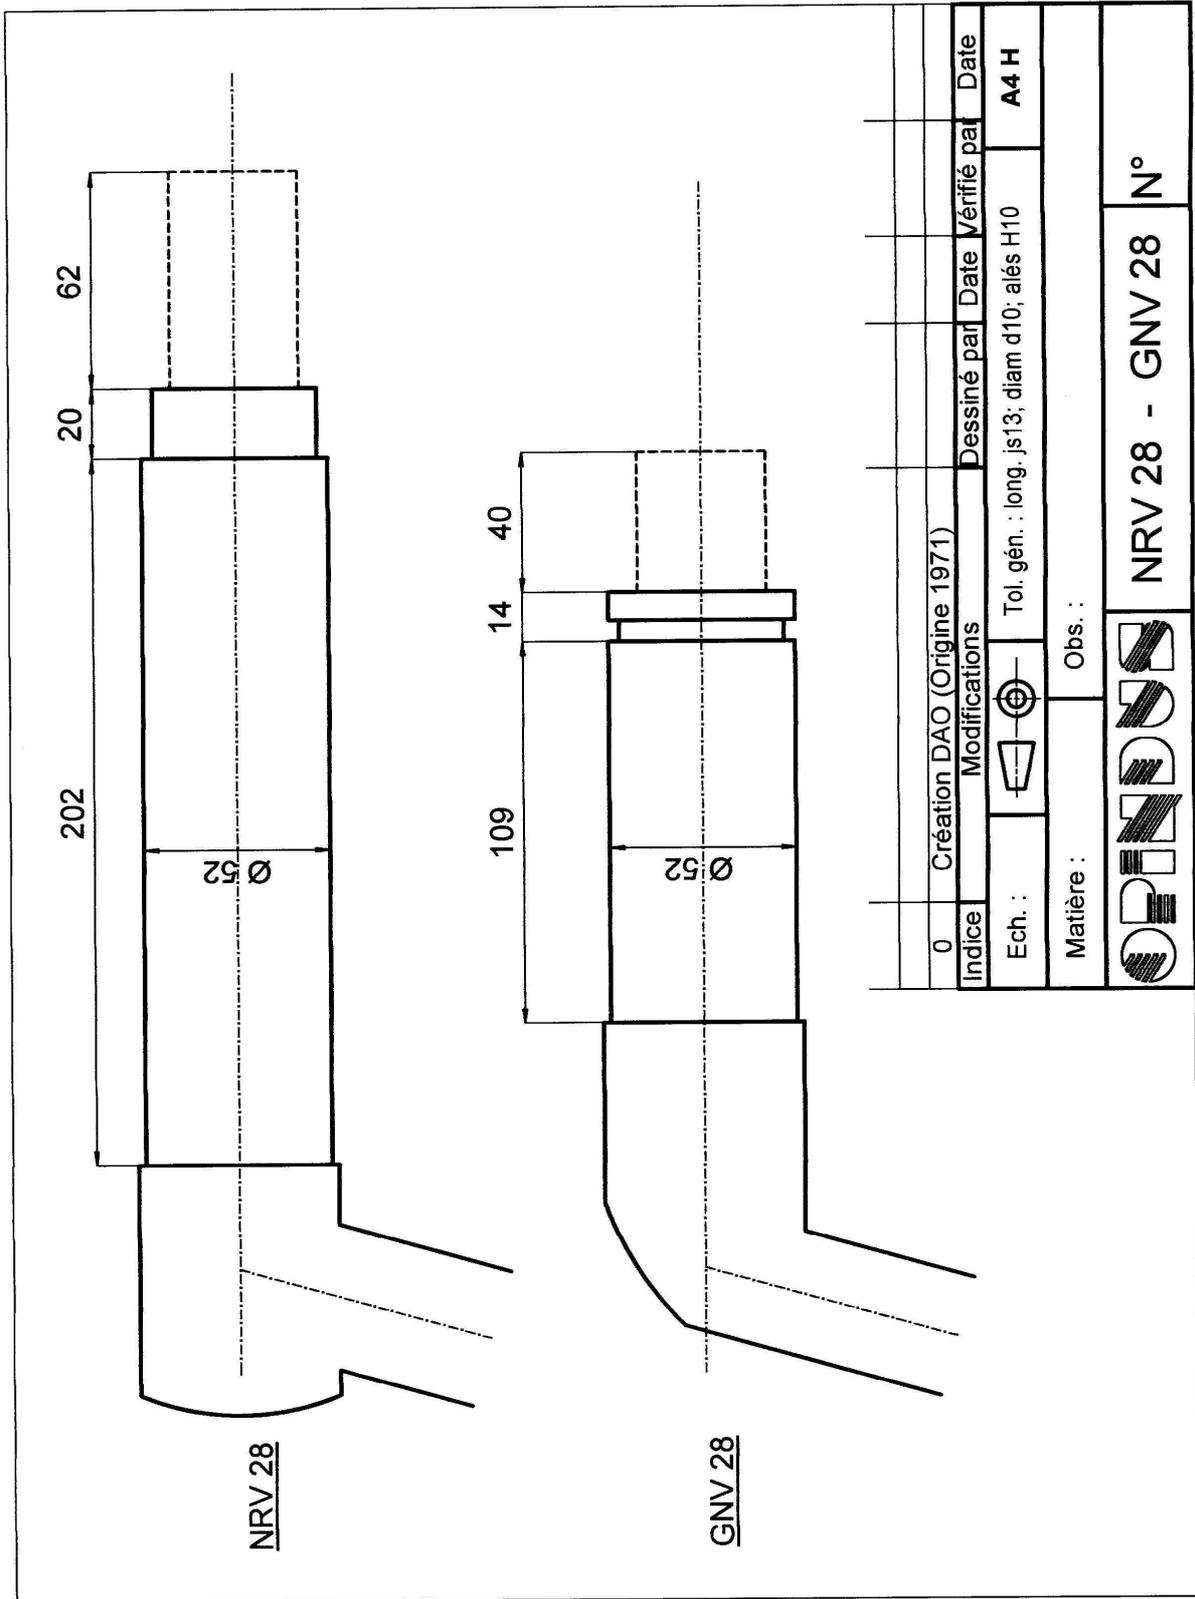

MAJ 11.06
 Vérif. : N.P.L
 Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01