





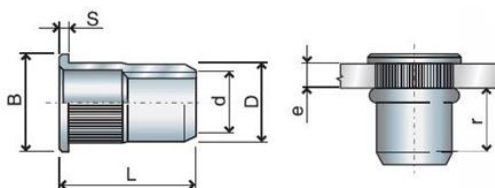

Inserts ou écrous noyés cylindriques en acier FTT
Tête cylindrique avec ancrage sous tête
M3 à M12 Versions courtes et longues
Acier C4C/C10C pour déformation à froid



d	Type		r max		D	B	S	L			
M3	M3FTT/C*	0,3 à 1,8	6	5	4,9	7	0,8	9	438 kg 4300 N	0,1 kg.m 1 N.m	200
	M3FTT/L*	1,8 à 3						10,5			2500
M4	M4FTT/C	0,3 à 2,5	7,5	6	5,9	9	1	11	744 kg 7300 N	0,4 kg.m 4 N.m	200
	M4FTT/L	2,5 à 4						13			2500
M5	M5FTT/C	0,5 à 3	9,1	7	6,9	10	1,2	13	1167 kg 11450 N	0,7 kg.m 7 N.m	200
	M5FTT/L	3 à 5						15,5			2500
M6	M6FTT/C	0,5 à 3	10	9	8,9	12	1,5	14,5	1723 kg 16900 N	1,4 kg.m 14 N.m	200
	M6FTT/L	3 à 5,5						17,5			2500
M8	M8FTT/C	0,8 à 3,5	11,4	11	10,9	15	1,5	17,5	2467 kg 24200 N	2,4 kg.m 24 N.m	200
	M8FTT/L	3,5 à 6						20			2500
M10	M10FTT/C*	1 à 3,5	13	12	11,9	16	1,7	19	2920 kg 28650 N	4 kg.m 40 N.m	200
	M10FTT/L*	3,5 à 6						22			2000
M10	M10FTT/C	1 à 3,5	14,5	13	12,9	17	1,7	21	3160 kg 31000 N	4,2 kg.m 42 N.m	200
	M10FTT/L	3,5 à 6						24			2000
M12	M12FTT/C*	1 à 3,5	16	15	14,9	20	2	22	3639 kg 35700 N	7 kg.m 70 N.m	100
	M12FTT/L*	3,5 à 6						25			1000
M12	M12FTT/C*	1 à 4	19,5	16	15,9	23	2	27	4842 kg 47500 N	7,6 kg.m 76 N.m	100
	M12FTT/L*	4 à 7						30			100

* sans moletage sur le fût

MAJ : 02-18
 Vérif. : N.P.L
 Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01