

L'exceptionnel deviendra votre routine.

Meuleuses à turbine VT 26 & VT 45

Ingersoll Rand.

Puissance durable, efficacité frappante : Faites de l'exceptionnel votre fidèle compagnon.

Dans des chantiers navals, des fonderies, ou des forges, la nouvelle famille de meuleuses à turbine Ingersoll Rand efface les difficultés des opérations de meulage quotidiennes. Grâce à sa puissance étonnante et son extrême durabilité, vous en ferez plus en moins de temps, même dans des conditions extrêmes. Avec le changement d'huile et de disque effectué en quelques secondes, vous savez que vous pouvez compter sur vos meuleuses à turbine VT26 et VT45 à tout moment.

Réduction des efforts et de la fatigue :
La poignée latérale anti-vibration et le faible niveau sonore réduisent la fatigue physique.

Excellente ergonomie, et confort de manipulation :
La combinaison d'une poignée secondaire ergonomique spéciale et d'une poignée principale VT26 pivotante à 180° offre un haut niveau de flexibilité.



Série VT26

Série VT45

Auto-équilibrage intégré : Grâce à cette caractéristique, les disques s'usent de manière uniforme pour une longévité optimale.


Facilité d'utilisation :
Le mandrin à verrouillage rapide intégré permet de changer les disques abrasifs en quelques secondes.

Pourquoi les professionnels du monde entier choisissent la nouvelle série de meuleuses VT Ingersoll Rand ?

Rapport poids-puissance du plus haut niveau mondial :
Turbine 2,6 kW / 4,5 kW dans une meuleuse légère et compacte.

Coûts de maintenance faibles :
La conception modulaire de la série VT facilite l'entretien et maintient le coût de possession au minimum.

Productivité élevée, consommation d'air réduite :
La turbine à haute puissance meule et coupe plus de matière en moins de temps que les meuleuses à palettes conventionnelles.

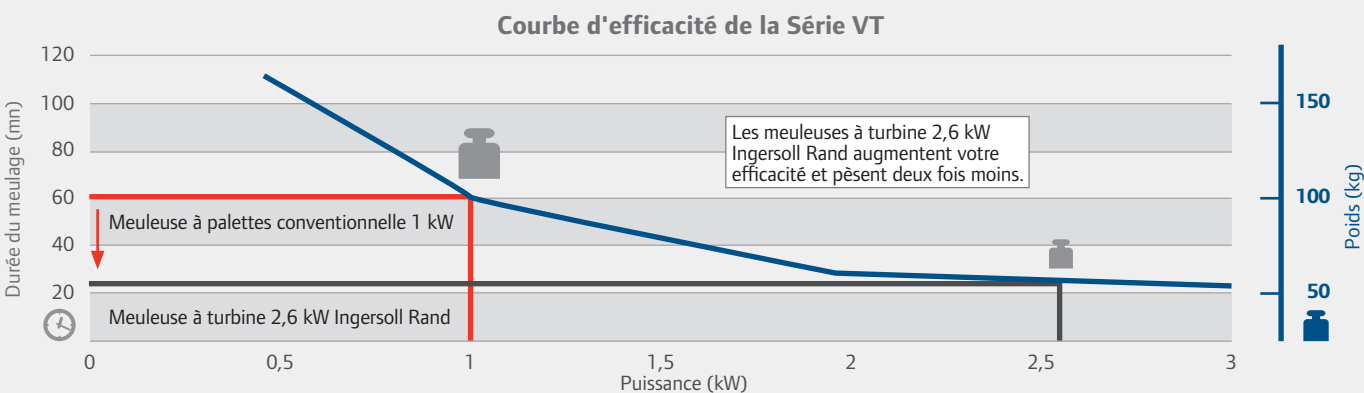

N° de modèle*	Puissance (kW)	Vitesse (tr/mn)	Diamètre de la roue (mm)	Mandrin - filetage interne	Poids (kg)	Longueur de la meuleuse (mm)	Diamètre de l'entrée d'air (pouces)	Diamètre minimum du tuyau (mm)	Consommation d'air max. (L/sec)	Vibration (ISO 28927-1) (m/s²)
VT26A120SP955	2,6	12000	125	M14	2,2	299	G ½"	13	37,5	3,7
VT26A085SP98	2,6	8500	180	M14	2,8	313	G ½"	13	37,5	4,0
VT45A085SP98	4,5	8500	180	M14	4	324	G ½"	19	55	< 2,5
VT45A066SP995	4,5	6600	230	M14	4,3	324	G ½"	19	55	< 2,5

