


# MEULEUSE DROITE LEGERE ECHAPPEMENT ARRIERE M 230-1



|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| <b>MODELE</b>                 | : | <b>M 230-1</b>  |
| <b>VITESSE</b>                | : | <b>15 000 tr/mn</b>   |
| <b>PUISSANCE</b>              | : | <b>0,9 kW</b>   |
| <b>LONGUEUR</b>               | : | <b>335 mm</b>   |
| <b>DIAMETRE CORPS</b>         | : | <b>47 mm</b>  |
| <b>MASSE</b>                  | : | <b>1,7 kg</b>   |
| <b>ECHAPPEMENT</b>            | : | <b>Arrière</b>  |
| <b>CONSOMMATION</b>           | : | <b>700 l/mn</b>   |
| <b>PINCE</b>                  | : | <b>Ø 6 mm standard</b><br><b>Options : - Ø 8 mm, Ø 3 mm</b><br><b>autres diamètres en stock</b><br><b>- dispositif porte meule alésage 10 mm</b>                          |
| <b>UTILISATION</b>            | : | <b>Fraises carbure Ø 25 mm maxi</b><br><b>Meules sur tige Ø 50 mm maxi</b><br><b>Roues à lamelles Ø 60 mm maxi</b><br><b>Brosses spéciales haute vitesse Ø 60 mm maxi</b> |
| <b>RACCORD</b>                | : | <b>3/8 GAZ Femelle</b>  |
| <b>DIAMETRE INT. FLEXIBLE</b> | : | <b>13 mm</b>  |
| <b>VIBRATIONS</b>             | : | <b>&lt; 2,5 m/s<sup>2</sup></b>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| MAJ : 06.03<br>Vérif. : N.P.L<br>Appr. : C . P  | <b>Fabrication française OUTIPERRET</b> |     |
| Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130          |   |  |
| <b>OPINDUS</b> : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01 |   |  |

# MEULEUSE DROITE LEGERE ECHAPPEMENT ARRIERE M 230-1

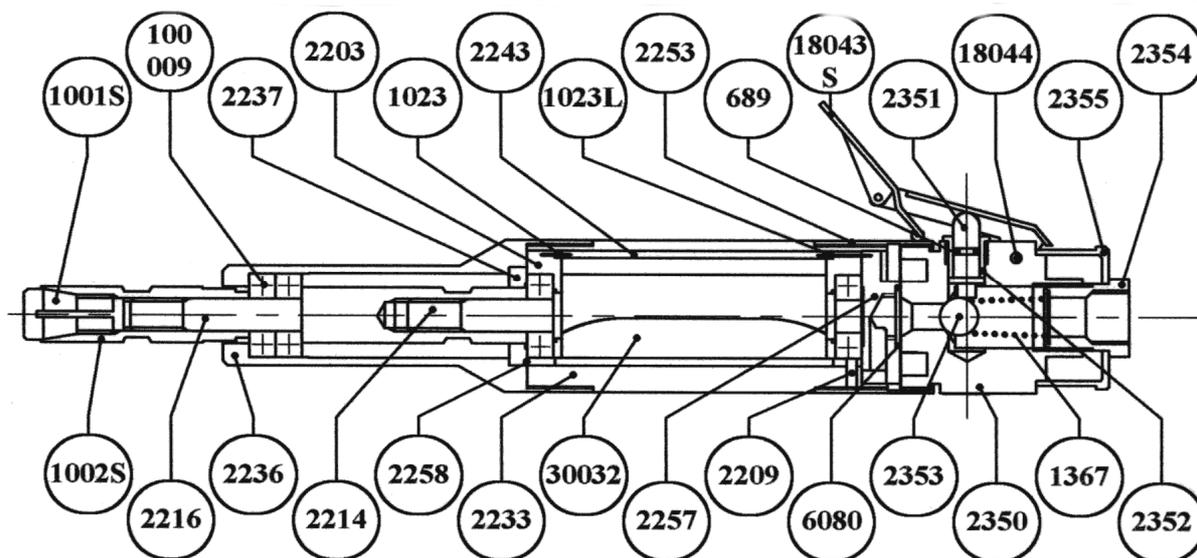

| REFERENCE | NBRE | DESIGNATION           |
|-----------|------|-----------------------|
| 689       | 1    | Joint                 |
| 1001 S    | 1    | Pince Ø 6 mm standard |
| 1002 S    | 1    | Nez porte pince       |
| 1023      | 1    | Goupille              |
| 1023 L    | 1    | Goupille              |
| 1367      | 1    | Ressort               |
| 2203      | 2    | Flasque               |
| 2209      | 1    | Goupille              |
| 2214      | 1    | Rotor                 |
| 2216      | 1    | Broche                |
| 2233      | 1    | Corps                 |
| 2236      | 1    | Fourreau              |
| 2237      | 1    | Butée                 |
| 2243      | 1    | Stator                |

| REFERENCE | NBRE | DESIGNATION           |
|-----------|------|-----------------------|
| 2253      | 1    | Bague                 |
| 2257      | 1    | Séparateur            |
| 2258      | 1    | Joint                 |
| 2350      | 1    | Poignée               |
| 2351      | 1    | Soupape               |
| 2352      | 1    | Douille               |
| 2353      | 1    | Bille                 |
| 2354      | 1    | Raccord filtre 3/8''G |
| 2355      | 1    | Silencieux            |
| 6080      | 1    | Joint                 |
| 18043 S   | 1    | Gâchette de sécurité  |
| 18044     | 1    | Axe de gâchette       |
| 30032     | 4    | Palette               |
| 100009    | 4    | Roulement             |

MAJ : 06.03  
Vérif. : N.P.L  
Appr. : C . P

**Fabrication française OUTIPERRET**



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130

**OPINDUS** : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01