


MEULEUSE DROITE LEGERE RALLONGEE ECHAPPEMENT ARRIERE M 230-1R ...



MODELE	:	M 230-1R3 (par exemple)
VITESSE	:	15 000 tr/mn
PUISSANCE	:	0,9 kW
LONGUEUR	:	585 mm (pour M 230-1R3)
DIAMETRE CORPS	:	47 mm
MASSE	:	2,8 kg (pour M230-1R3)
ECHAPPEMENT	:	Arrière
CONSOMMATION	:	700 l/mn
PINCE	:	Ø 6 mm standard
		Options : - Ø 8 mm, Ø 3 mm
		autres diamètres en stock
		- dispositif porte meule alésage 10 mm
UTILISATION	:	Fraises carbure Ø 25 mm maxi
		Meules sur tige Ø 50 mm maxi
		Roues à lamelles Ø 60 mm maxi
		Brosses spéciales haute vitesse Ø 60 mm maxi
RACCORD	:	3/8 GAZ Femelle
DIAMETRE INT. FLEXIBLE	:	13 mm
VIBRATIONS	:	< 2,5 m/s ²

MAJ : 06.03 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Fabrication française OUTIPERRET	   
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

MEULEUSE DROITE LEGERE RALLONGEE ECHAPPEMENT ARRIERE M 230-1R ...

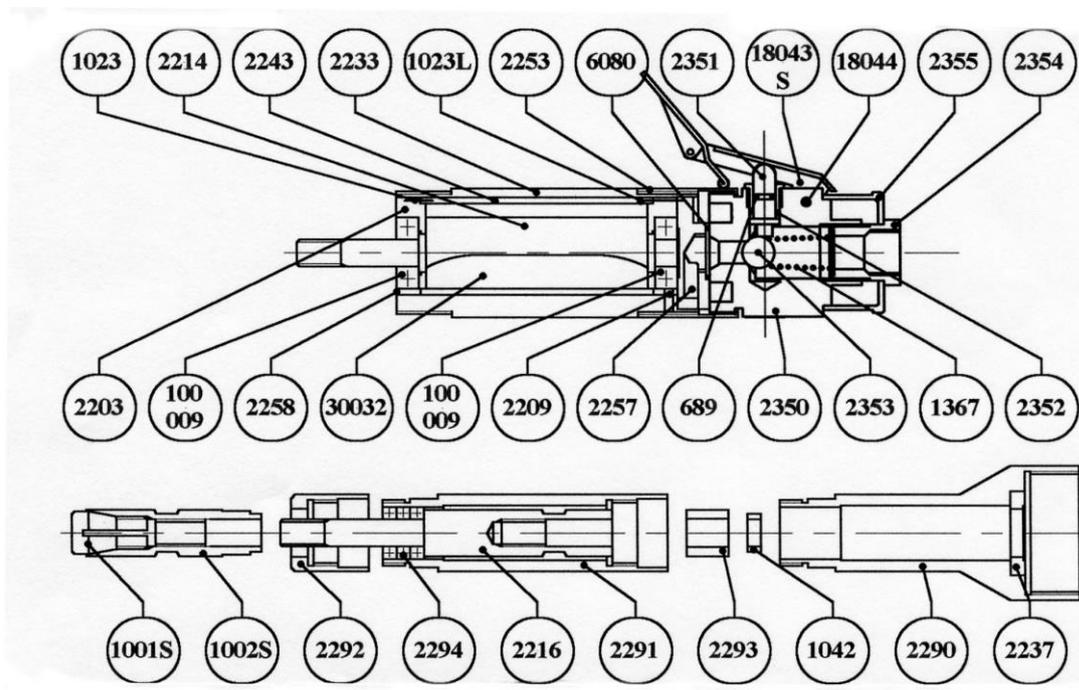

REFERENCE	NBRE	DESIGNATION
689	1	Joint
1001 S	1	Pince Ø 6 mm standard
1002 S	1	Nez porte pince
1023	1	Goupille
1023 L	1	Goupille
1042	1	Entretoise
1367	1	Ressort
2203	2	Flasque
2209	1	Goupille
2214	1	Rotor
2216	1 + N	Broche
2233	1	Corps
2237	1	Butée
2243	1	Stator
2253	1	Bague
2257	1	Séparateur
2258	1	Joint

REFERENCE	NBRE	DESIGNATION
2290	1	Fourreau rallonge
2291	N	Corps de rallonge
2292	1	Ecrou avant
2293	1	Entretoise
2294	3N	Roulement
2350	1	Poignée
2351	1	Soupape
2352	1	Douille
2353	1	Bille
2354	1	Raccord filtre 3/8''G
2355	1	Silencieux
6080	1	Joint
18043 S	1	Gâchette de sécurité
18044	1	Axe de gâchette
30032	4	Palette
100009	2	Roulement

N = Nombre de rallonges unitaires

Désignation des machines :

Porter le nombre de rallonges après le R.

Exemple : M230-1R3 (3 rallonges unitaires)

Une rallonge entraîne un allongement de la machine de 85 mm.

Exemple : longueur M230-1R3 = 580 mm (325 + 3 x 85)

MAJ : 06.03
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P


Fabrication française OUTIPERRET



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199, NFE65130

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

MEULEUSE DROITE LEGERE RALLONGEE RALLONGE D'ANGLE 30 °

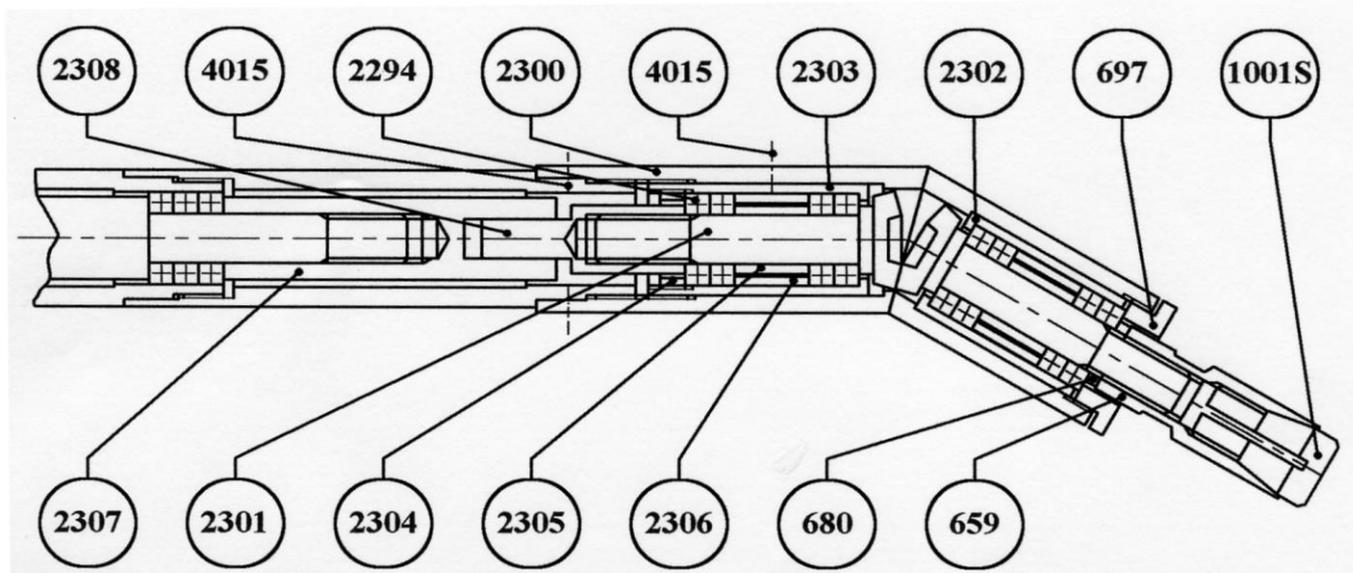

REFERENCE	NBRE	DESIGNATION
659	1	Nez porte pince
680	1	Entretoise
697	1	Ecrou
1001 S	1	Pince Ø 6 mm standard
2294	8	Roulement
2300	1	Corps renvoi d'angle
2301	2	Pignon
2302	1	Cage fixe

REFERENCE	NBRE	DESIGNATION
2303	1	Cage réglable
2304	1	Ecrou
2305	2	Entretoise intérieure
2306	2	Entretoise extérieure
2307	1	Broche mortaise
2308	1	Ecrou tenon
4015	4	Vis

Exemple de désignation M 230 R3 R30

Cette machine M 230 R3 R30 comporte 1 fourreau 2290,
2 rallonge 2291, 1 corps 2300 (le corps 2300 compte pour une rallonge).

Les renvois d'angle peuvent se monter l'un derrière l'autre.

Les autres pièces de liaison entre deux renvois d'angle sont :

- 2309 Entraînement intérieur
- 2310 Guide extérieur
- 2311 Entretoise de calage

MAJ : 06.03 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Fabrication française OUTIPERRET	   
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		