

PONCEUSE A BANDE

MB 20



| | | |
|------------------------------|---|--|
| MODELE | : | MB 20 |
| VITESSE | : | 16 000 tr/mn |
| PUISSANCE | : | 0,6 kW |
| LONGUEUR | : | 370mm (MB 20-480) 390mm (MB 20-520) |
| HAUTEUR | : | 110 mm |
| MASSE | : | 1,2kg |
| CONSOMMATION | : | 400 l/mn |
| UTILISATION | : | Bandes abrasives 20 x 480mm ou 20 x 520mm |
| RACCORD | : | 1/4 GAZ Femelle |
| DIAMETRE INT.FLEXIBLE | : | 10 mm |

MAJ : 06.03
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Fabrication française OUTIPERRET



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

PONCEUSE A BANDE

MB 20

Utilisation :

MB20-520 standard pour bandes abrasifs 20x520

MB20-480 pour bandes abrasifs 20x480

(retirer 1921E - déplacer 1925A)


Options :

1926P : galets polyuréthane

1919+1395 : protecteur de poulie pour utilisation latérale

1931S : carter couvre bande

Sur demande : roulettes d'appui

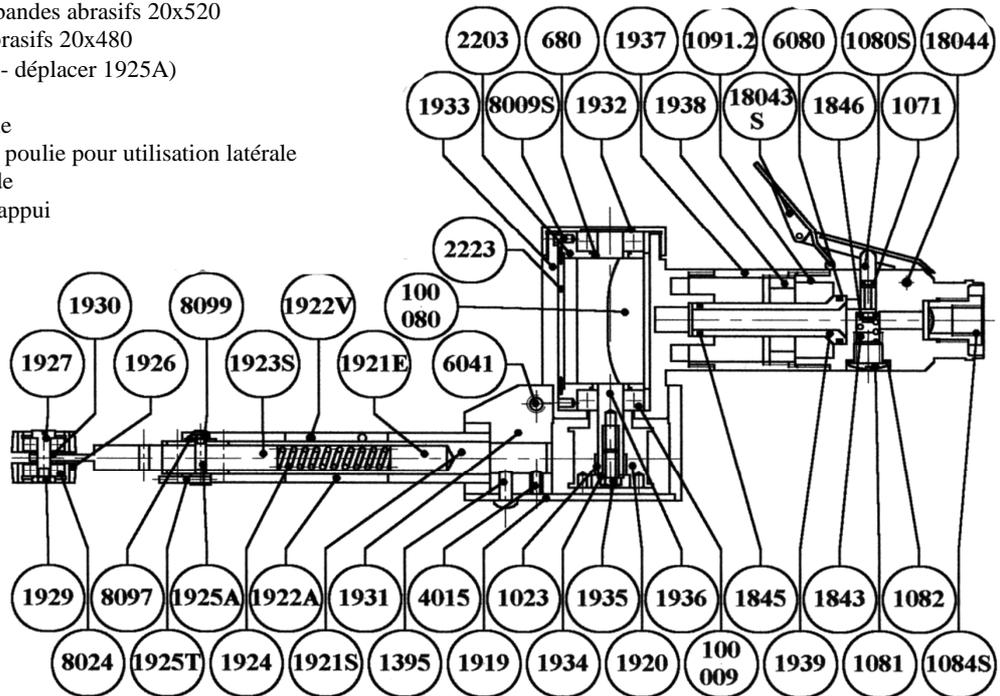

| REFERENCE | NBRE | DESIGNATION |
|-----------|------|------------------------|
| 680 | 2 | Entretoise |
| 1023 | 4 | Goupille |
| 1071 | 1 | Joint |
| 1080 S | 1 | Soupape |
| 1081 | 1 | Bouchon |
| 1082 | 1 | Joint |
| 1084 S | 1 | Raccord filtre F.1/4'' |
| 1091.2 | 1 | Poignée |
| (1395) | 1 | Vis |
| 1843 | 1 | Ressort |
| 1845 | 1 | Joint |
| 1846 | 1 | Joint |
| (1919) | 1 | Protecteur |
| 1920 | 1 | Poulie |
| 1921 E | 1 | Entretoise |
| 1921 S | 1 | Bras fixe |
| 1922 A | 1 | Patin |
| 1922 V | 2 | Vis |
| 1923 S | 1 | Bras mobile |
| 1924 | 1 | Ressort |
| 1925 A | 1 | Axe de verrouillage |
| 1925 T | 1 | Goupille |
| 1926 | 2 | Galet caoutchouc |
| 1927 | 1 | Arbre |

| REFERENCE | NBRE | DESIGNATION |
|-----------|------|----------------------|
| 1929 | 1 | Ecrou |
| 1930 | 2 | Entretoise |
| 1931 | 1 | Carter |
| 1932 | 1 | Ecrou moteur |
| 1933 | 1 | Corps |
| 1934 | 1 | Rondelle |
| 1935 | 1 | Vis |
| 1936 | 1 | Rotor |
| 1937 | 1 | Tube poignée |
| 1938 | 1 | Ecrou de réglage |
| 1939 | 1 | Tube alimentation |
| 2203 | 2 | Flasque |
| 2223 | 1 | Stator |
| 4015 | 1 | Vis de blocage |
| 6041 | 1 | Vis |
| 6080 | 1 | Joint |
| 8009 S | 1 | Goupille |
| 8024 | 2 | Roulement |
| 8097 | 1 | Rondelle |
| 8099 | 1 | Ecrou frein |
| 18043 S | 1 | Gâchette de sécurité |
| 18044 | 1 | Axe de gâchette |
| 100009 | 2 | Roulement |
| 100080 | 4 | Palette |

MAJ : 06.03
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Fabrication française OUTIPERRET



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01