

SURFACEUSE VERTICALE

MVSF 150



MODELE	:	MVSF 150
VITESSE	:	5 500 tr/mn
PUISSANCE	:	2,6 kW
HAUTEUR	:	190 mm
MASSE	:	5,5 kg
ECHAPPEMENT	:	Corps
CONSOMMATION	:	2 000 l/mn
UTILISATION	:	Meule Boisseau Ø 150 mm maxi avec écrou noyé 5/8'' (conforme à l'utilisation)
RACCORD	:	1/2 GAZ Femelle
DIAMETRE INT. FLEXIBLE	:	19 mm

MAJ : 10.02
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Fabrication française OUTIPERRET




Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

SURFACEUSE VERTICALE

MVSF 150

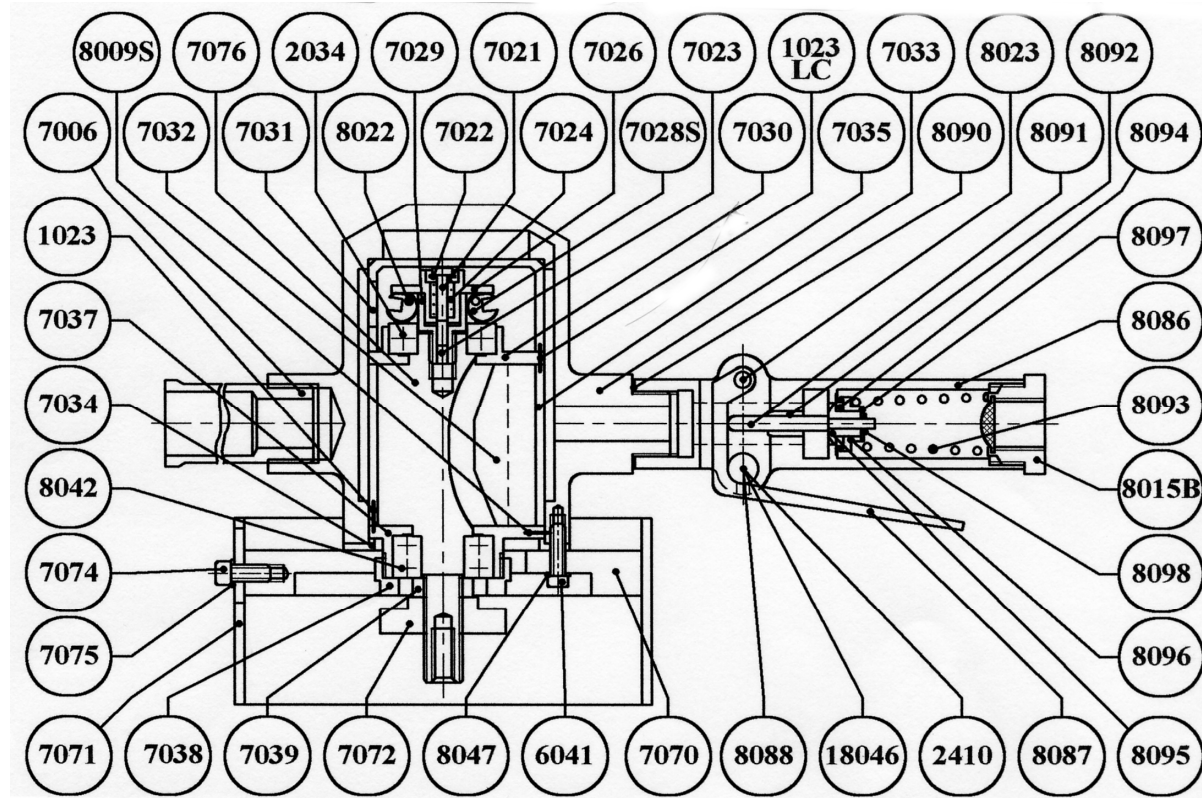

REF.	NB.	DESIGN.
1023	2	Goupille
1023 LC	2	Goupille
2034	1	Roulement
2410	1	Vis
6041	5	Vis
7006	1	Fausse poignée
7021	1	Vis de réglage
7022	1	Rondelle
7023	1	Vis de blocage
7024	1	Ressort
7026	1	Obturbateur
7028 S	4	Masselotte pet.vit
7029	1	Chape
7030	1	Flasque arrière
7031	1	Cloche
7032	4	Palette

REF.	NB.	DESIGN.
7033	1	Corps
7034	1	Entretoise
7035	1	Stator
7037	1	Flasque avant
7038	1	Ecrou de flasque
7039	1	Ecrou de blocage
7070	1	Carter fixe
7071	1	Protecteur
7072	1	Flasque de meule
7074	3	Vis
7075	3	Rondelle
7076	1	Rotor
8009 S	2	Goupille
8015 B	1	Raccord filtre
8022	4	Axe
8023	1	Axe

REF.	NB.	DESIGN.
8042	1	Roulement
8047	5	Rondelle
8086	1	Poignée
8087	1	Gâchette
8088	1	Poussoir
8090	1	Rondelle
8091	1	Soupape
8092	1	Guide soupape
8093	1	Ressort
8094	1	Siège
8095	1	Support
8096	1	Entretoise
8097	1	Rondelle
8098	1	Circlips
18046	1	Ressort

MAJ : 10.02 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Fabrication française OUTIPERRET	
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		