

TAS DEPORTE OPITD



Ce tas pneumatique a été conçu pour les opérations de rivetage à chaud avec accès réduit.

La hauteur totale, contre bouterole comprise, n'est que de 100 mm.

La distance minimum de l'axe du rivet à la paroi est de seulement 30 mm pour des rivets jusqu'au diamètre 24 mm.

L'alimentation est inclinée pour faciliter l'utilisation.


MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

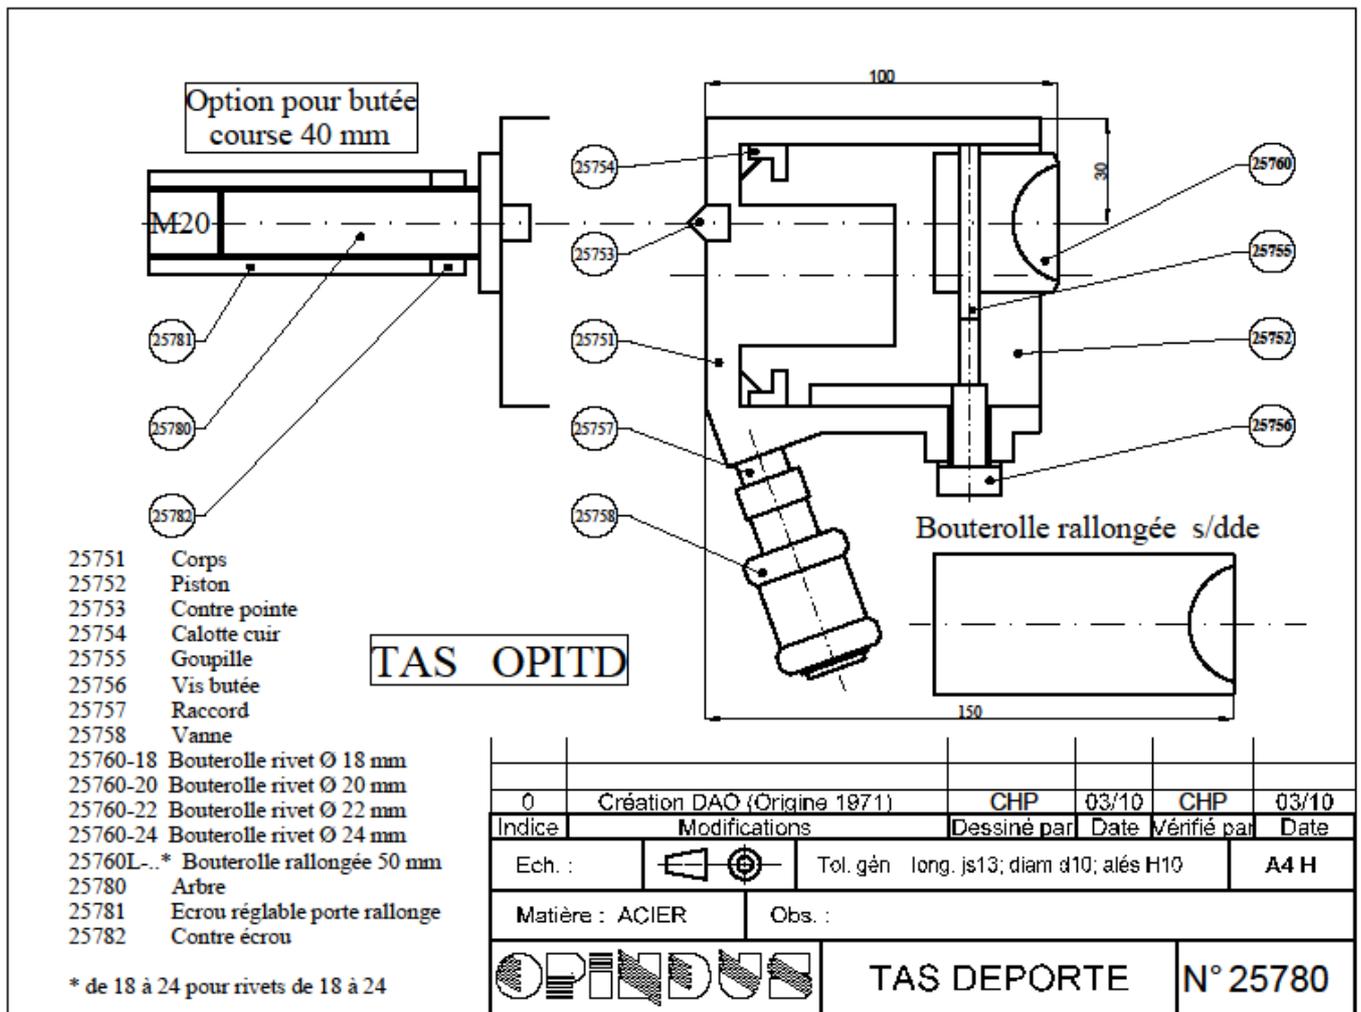

Alésage 75 mm
Course 40 mm



Les contre bouterolles sont maintenues et interchangeables.

MAJ : 02.08 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		