

OUTILS PNEUMATIQUES de RIVETAGE TYPE C



La force de rivetage est donnée par un ou deux vérins pneumatiques (T pour 2).
 Les outils de rivetage de type C peuvent être équipés de plusieurs formes de C avec un passage plus ou moins important; la force reste identique quelque soit le passage.

Modèle	Capacité Alu (mm)	Capacité Acier (mm)	Passage standard mm	Force kN	Masse Sans C kg	Longueur Petit C mm
114CC	4	3,2	38 à 89	18,6	2	260
114TCC	6,4	4,8	38 à 89	34,2	2,5	362
735C	7,9	6,4	38 à 76	48,9	4,6	525

Différents C

114CC 114TCC						735-C				
Yoke No.	Reach	Gap	Set Hole	Width	Thickness	Yoke No.	Reach	Gap	Set Hole	Thickness
538	38 mm 1.1/2"	32 mm 1.1/4"	4,8 mm 3/16"	76 mm 3"	14,3 mm 9/16"	7479	38 mm 1.1/2"	32 mm 1.1/4"	4,8 mm 3/16"	19,4 mm 3/4"
958	51 mm 2"	32 mm 1.1/4"	4,8 mm 3/16"	90 mm 3.9/16"	14,3 mm 9/16"	7481	51 mm 2"	38 mm 1.1/2"	4,8 mm 3/16"	22,2 mm 7/8"
959	64 mm 2.1/2"	35 mm 1.3/8"	4,8 mm 3/16"	117 mm 4.5/8"	14,3 mm 9/16"	7482	76 mm 3"	38 mm 1.1/2"	4,8 mm 3/16"	28,6 mm 1.1/8"
960	76 mm 3"	38 mm 1.1/2"	4,8 mm 3/16"	133 mm 5.1/4"	25,4 mm 1"	7483	38 mm 1.1/2"	51 mm 2"	4,8 mm 3/16"	25,4 mm 1"
961	89 mm 3.1/2"	38 mm 1.1/2"	4,8 mm 3/16"	154 mm 6.1/16"	25,4 mm 1"	7484	64 mm 2.1/2"	35 mm 1.3/8"	4,8 mm 3/16"	25,4 mm 1"
						7485	64 mm 2.1/2"	44 mm 1.3/4"	4,8 mm 3/16"	28,6 mm 1.1/8"

MAJ : 02-18
 Vérif. : N.P.L
 Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

OUTILS PNEUMATIQUES de RIVETAGE TYPE Alligator



114AA




114TAA



735A

Modèle	Capacité Alu (mm)	Capacité Acier (mm)	Passage standard mm	Force kN	Masse kg	Longueur mm
114AA-1.1/2"	4	3,2	38	19,1	1,7	233
114AA-2.1/4"	3,2	2,4	57	17,3	1,9	257
114TAA-1.1/2"	6,4	4,8	38	34,7	2,3	305
114TAA-2.1/4"	4,8	4	57	28	2,5	330
114TAA-3"	4	3,2	76	24,9	2,7	349
735A-3"	6,4	4,8	76	44,5	4,4	565
735A-5"	4,8	4	127	30,2	5,0	616

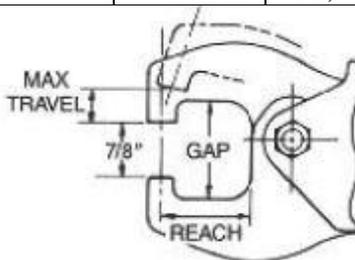

Modèle	Référence Mâchoire fixe	Référence Mâchoire mobile	Passage REACH mm	GAP mm	Course MAX TRAVEL mm
114AA-1.1/2"	5002	5004	38	41	15,88
114AA-2.1/4"	5002-2.1/4	5004-2.1/4	57	45	22,23
114TAA-1.1/2"	5002	5004	38	41	15,88
114TAA-2.1/4"	5002-2.1/4	5004-2.1/4	57	45	22,23
114TAA-3"	5002-3	5004-3	76	54	31,75
735A-3"	17318	17317	76	57	22,23
735A-5"	17284	17285	127	57	29,37

MAJ : 02-18
 Vérif. : N.P.L
 Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01