

PINCE MANUELLE PM501



La pince manuelle PM501 est une pince universelle, prévue pour la mise en place de rivets jusqu'au diamètre 3/16'', ou 4,76 mm.

Les deux becs sont alésés pour la mise en place des deux bouterolles standard adaptées au type de rivet et à l'assemblage à effectuer.

Pince fermée, la distance entre les deux becs est de 28,5 mm ; elle doit correspondre sensiblement à l'épaisseur à sertir, plus la longueur des deux bouterolles.

Les différents types de bouterolles existent en plusieurs longueurs. Elles sont reprises page suivante.

La profondeur, partie libre entre l'axe du rivet et la pince, est de 60 mm.

La longueur totale de la pince est de 610 mm.

MAJ : 02-18
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

BOUTEROLLES POUR PINCES MANUELLES




NASM20426 - AN 426 - LN 9199 - DIN 65399 (fixation Ø 3/16'' ou 4,76 mm)						
Diamètre du corps	Longueur 1/8''=3,18	Longueur 1/4''=6,35	Longueur 3/8''=9,53	Longueur 1/2''=12,7	Longueur 5/8''=15,88	Longueur 3/4''=19,05
1/2''	109AN	109AP	109AR	109AS	109AT	109AW
3/8''	109EN	109EP	109ER	109ES	109ET	109EW



NASM20470 - AN 470 - LN 9198 - DIN 65398 (fixation Ø 3/16'' ou 4,76 mm)					
Longueur Du corps	Rivet Ø 3/32''=2,4mm	Rivet Ø 1/8''=3,2mm	Rivet Ø 5/32''=4,0mm	Rivet Ø 3/16''=4,8mm	Rivet Ø 1/4''=6,4mm
1/8''=3,18	108AN-3/32''	108AN-1/8''	108AN-5/32''	108AN-3/16''	
1/4''=6,35	108AP-3/32''	108AP-1/8''	108AP-5/32''	108AP-3/16''	108AP-1/4''
3/8''=9,53	108AR-3/32''	108AR-1/8''	108AR-5/32''	108AR-3/16''	108AR-1/4''
1/2''=12,7	108AS-3/32''	108AS-1/8''	108AS-5/32''	108AS-3/16''	108AS-1/4''
5/8''=15,88	108AT-3/32''	108AT-1/8''	108AT-5/32''	108AT-3/16''	
3/4''=19,05	108AW-3/32''	108AW-1/8''	108AW-5/32''	108AW-3/16''	

KIT
33 bouterolles
AT108A

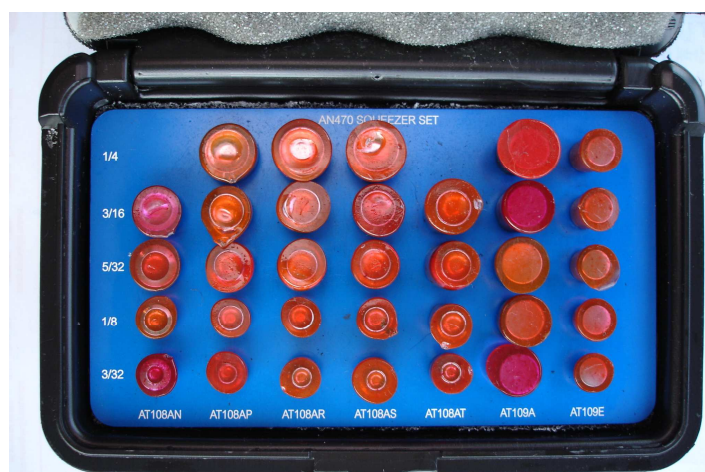

OUTILS A EMBREVER POUR PINCES MANUELLES ET C DE RIVETAGE



Male

NASM20426 - AN 426 – LN 9199 – DIN 65399 (fixation Ø 3/16''ou 4,76 mm)					
Longueur Du corps	Rivet Ø 3/32''=2,4mm	Rivet Ø 1/8''=3,2mm	Rivet Ø 5/32''=4,0mm	Rivet Ø 3/16''=4,8mm	Rivet Ø ¼''=6,4mm
¼''=6,35	206A3P	206A4P	206A5P	206A6P	206A8P
3/8''=9,53	206A3R	206A4R	206A5R	206A6R	206A8R



Femelle

NASM20426 - AN 426 – LN 9199 – DIN 65399 (fixation Ø 3/16''ou 4,76 mm)					
Longueur Du corps	Rivet Ø 3/32''=2,4mm	Rivet Ø 1/8''=3,2mm	Rivet Ø 5/32''=4,0mm	Rivet Ø 3/16''=4,8mm	Rivet Ø ¼''=6,4mm
¼''=6,35	207A3P	207A4P	207A5P	207A6P	207A8P
3/8''=9,53	207A3R	207A4R	207A5R	207A6R	207A8R

KIT
24 outils
AT206A



MAJ : 02-18
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01