





PERCEUSES MODULAIRES P33



MAJ : 02.08 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

Perceuses modulaires pneumatiques série P33 ★★★ Pour usage très intensif

Les perceuses de production de la série modulaire P33 sont les plus performantes et les plus flexibles du marché. Avec 6 moteurs à poignée revolver, 8 moteurs à poignée droite et 21 têtes interchangeable uniques, il vous suffit de sélectionner les moteurs de base de votre choix, puis de permuter et de configurer les têtes d'outils en fonction de l'application.

Flexibilité : retirez les têtes de fixation puis connectez-les en toute sécurité à n'importe quel moteur en moins de 3 secondes grâce au système à changement rapide breveté. Rotation à 360° par incréments de 20°.

Performances : moteur pneumatique sans lubrification 0,33 kW.

Système de contrôle : gâchette/manette sensible à action progressive pour un contrôle précis de la vitesse.

Accessoire : manette de sécurité 131655, CPN 53438743



P33016-PMSL



P33M090D17/P64



P33022-DMSL



Commande à bouton



Spécifications techniques à une pression dynamique à l'entrée de 6,2 bar (90 psi)

N° du modèle	CPN	1 min. tr/min	Max. Nm	kg	mm	mm	mm	mm	l/s	dB(A)	m/s ² / Kf1
Moteurs pour perceuses à poignée revolver / Commande de gâchette											
P33006-PMSL	53442604	660	16	0,92	161	21,3	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33011-PMSL	53442612	1 100	9,5	0,92	161	21,3	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33016-PMSL	53442620	1 600	6,8	0,92	161	21,3	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33022-PMSL	53442638	2 200	4,5	0,81	146	21,3	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33032-PMSL	53442646	3 200	3,2	0,80	146	21,3	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33054-PMSL	53442653	5 400	1,9	0,80	146	21,3	1/4"	9	10	76	< 2,5
Moteurs pour perceuses droites / Commande à bouton											
P33032-DMSL-B	53433892	3 200	3,2	0,64	164	22	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33054-DMSL-B	53433900	5 400	1,9	0,63	164	22	1/4"	9	10	76	< 2,5
Moteurs pour perceuses droites / Commande à manette											
P33006-DMSL	53430328	660	16	0,79	179	22	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33011-DMSL	53430369	1 100	9,5	0,79	179	22	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33016-DMSL	53430393	1 600	6,8	0,79	179	22	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33022-DMSL	53430443	2 200	4,5	0,68	164	22	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33032-DMSL	53430476	3 200	3,2	0,67	164	22	1/4"	9	10	76	< 2,5
P33054-DMSL	53430518	5 400	1,9	0,67	164	22	1/4"	9	10	76	< 2,5

(1) 15028927 - Mesure 3 axes : niveau de vibrations / mesure d'essai

MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C. P


Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

Têtes de perçage modulaires

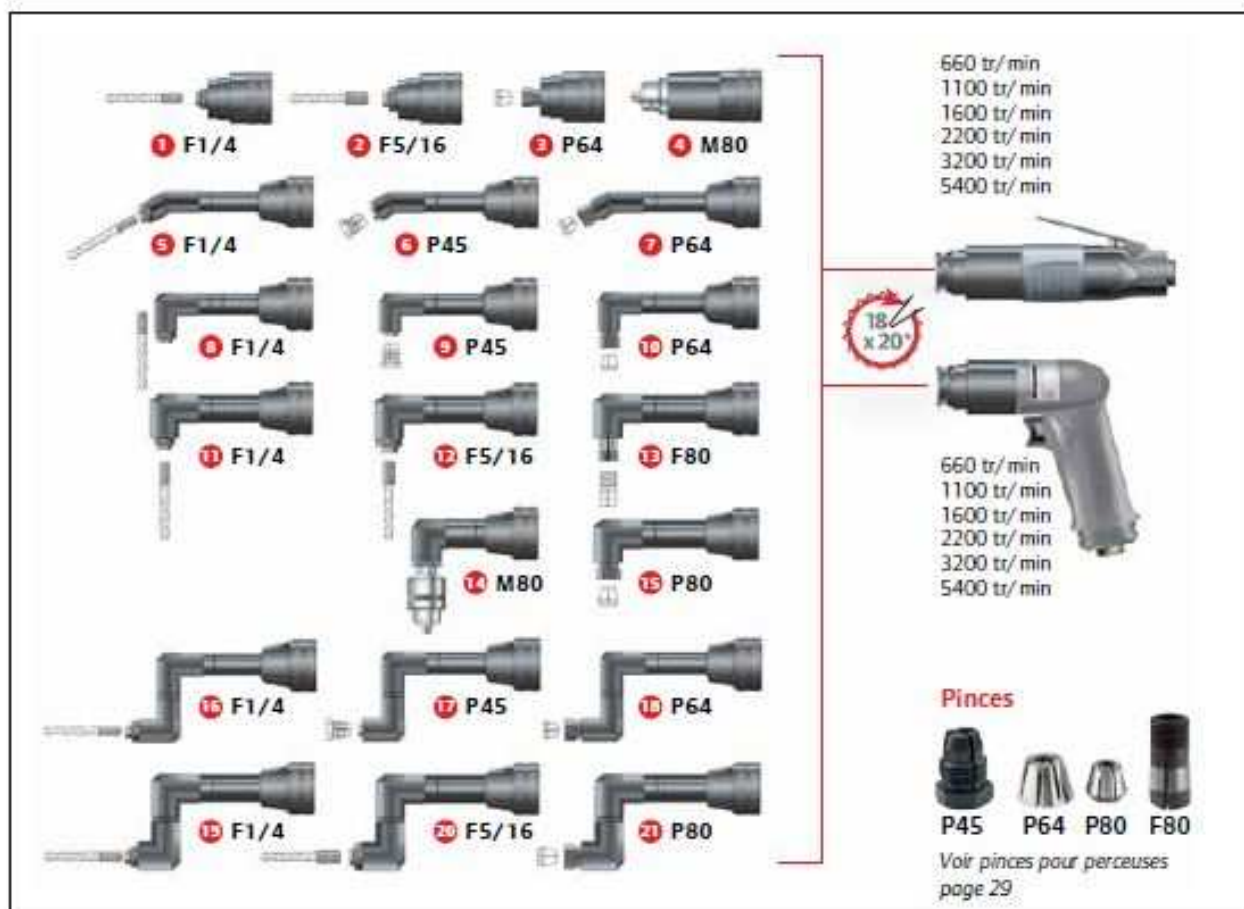

	N° du modèle	CPN	Max Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids kg
	1 R33M000F1/4	53447702	8,0	A + 40	-	-	-	0,16
	2 R33M000F5/16	53447710	8,0	A + 40	-	-	-	0,16
	3 R33M000P64	53444592	6,4	A + 42	-	-	-	0,16
	4 R33M000M80	53444584	8,0	A + 81	-	-	-	0,38
	5 R33M030D17F1/4	53447579	6,4	A+118	24,0	18	-	0,24
	6 R33M030D17P45	53430575	4,5	A + 112	19,5	18	-	0,24
	7 R33M030D17P64	53430609	6,4	A+124	31,5	18	-	0,26
	8 R33M090D17F1/4	53447553	6,4	A+105	36,0	18	-	0,24
	9 R33M090D17P45	53430567	4,5	A+105	36,0	18	-	0,24
	10 R33M090D17P64	53430591	6,4	A+105	43,5	18	-	0,26
	11 R33M090D25F1/4	53447140	8,0	A + 78	44,0	25	-	0,34
	12 R33M090D25F5/16	53447165	8,0	A + 78	44,0	25	-	0,34
	13 R33M090D25F80	53430641	8,0	A + 78	50,0	25	-	0,36
	14 R33M090D25M80	53430633	8,0	A + 81	98,5	30	-	0,54
	15 R33M090D25P80	53430625	8,0	A + 78	54,0	25	-	0,39
	16 R33M180D17F1/4	53447496	6,4	A+124	64,0	18	36	0,30
	17 R33M180D17P45	53430583	4,5	A+120	64,0	18	32	0,30
	18 R33M180D17P64	53430617	6,4	A+131	64,0	18	44	0,32
	19 R33M180D25F1/4	53447124	8,0	A + 99	87,5	25	44	0,40
	20 R33M180D25F5/16	53447157	8,0	A + 99	87,5	25	44	0,40
	21 R33M180D25P80	53447116	8,0	A+109	87,5	25	54	0,45

MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01