

Outil de rivetage RAC 2500

Capacité Ø 4,8 acier et inox ou Ø 6 alu


Outil léger avec tête réduite pour rivetage à poste fixe

Commande par pédale ou bouton poussoir (P)


Traction 14925 N

Course 17 mm

RAC 2500 P

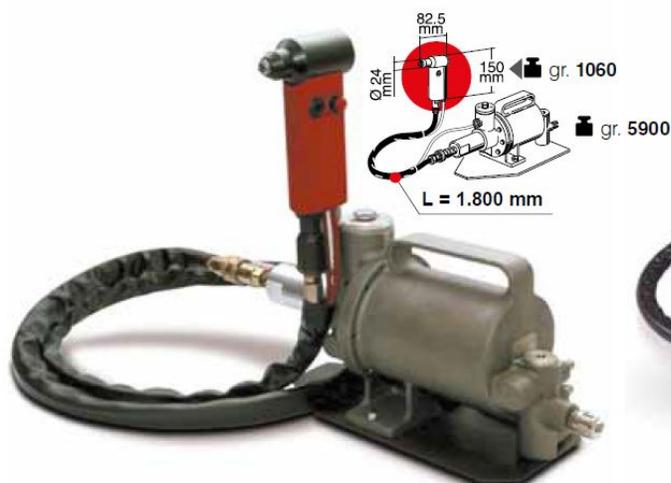

RAC 2500

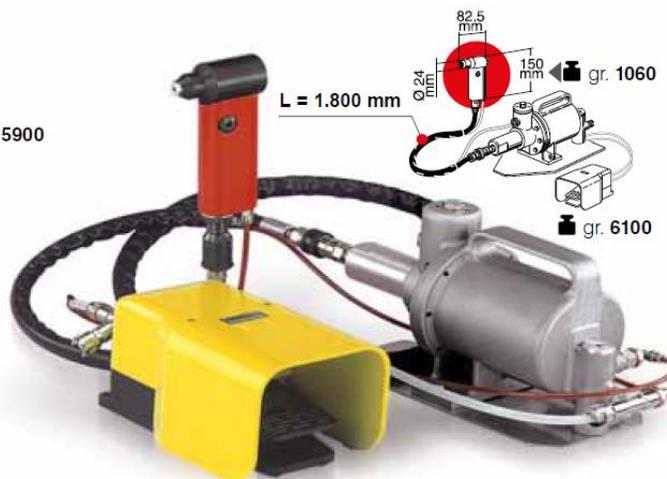

Ø	Standard	Multifar	Multinox	Tamp	Tamp AP	Farbolt	X/S TRIFAR
2,4							
3							
3,2							
3,4							
4							
4,8							
5,2							
6	A						
6,4							
7,8							

- A Al / Cu
- S Fe
- I Aisi304 / Aisi316
- I+S+A

MAJ : 05-17
 Vérif. : N.P.L
 Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01