



# RACCORDS ORIENTABLES 360°

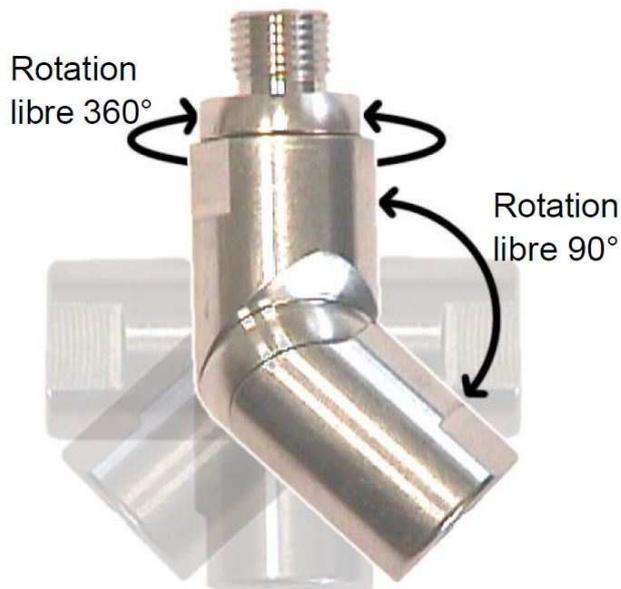

Les raccords orientables à passage intégral sont libres dans toutes les directions. Ils existent dans toutes les dimensions standard, de 1/4'' à 1'' pour l'air comprimé, et au dessus pour d'autres fluides.

Référence	Ø de passage	Raccords
DV7FG14	7 mm	Femelle/Femelle G 1/4''
DV7MFG14	7 mm	Male/Femelle G 1/4''
DV11FG12	11 mm	Femelle/Femelle G 1/2''
DV11MFG12	11 mm	Male/Femelle G 1/2''
DV16FG34	16 mm	Raccords express G 3/4''
DV16G1	16 mm	Raccords express G 1''
DV16G1VT	16 mm	Male/Male G 1'' (joint viton)

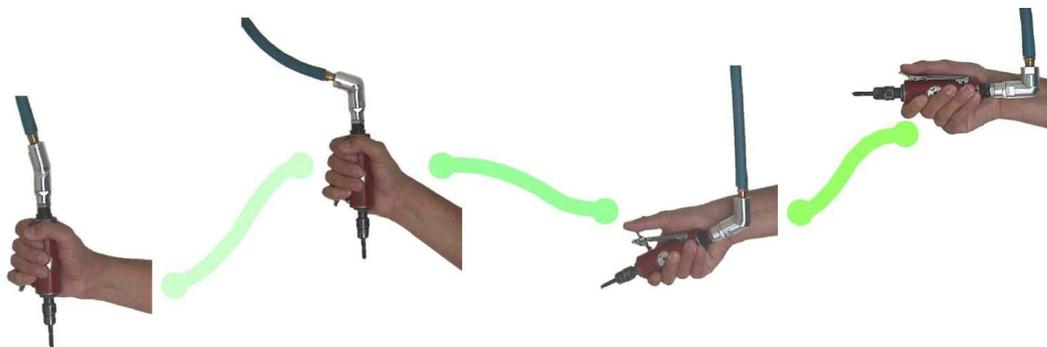

MAJ : 02.08 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	<b>Distribution OPINDUS</b>	   
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294		
<b>OPINDUS</b> : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

**Les raccords orientables peuvent être placés aussi bien au raccordement de l'outil qu'au niveau du raccord rapide.**



### **Raccords pour air comprimé**



### **Raccords pour autres fluides (en comparaison avec raccords air comprimé)**



MAJ : 02.08 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	<b>Distribution OPINDUS</b>	CE			
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294					
<b>OPINDUS</b> : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01					