


# RIVETS PLEINS

## RIVETS PLEINS

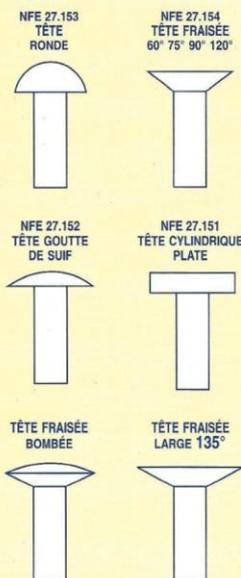

### NORMES AFNOR ET DIN

### DIMENSIONS DES DIFFÉRENTES TÊTES DE RIVETS NORMALISÉS

CONDITIONNEMENT :  
 • Vrac en sacs plastique  
 • En boîtes carton

Ø 1,5 à 30 mm - LONGUEURS : 2,5 à 130 mm

MATIÈRES : Aluminium - Cuivre - Laiton - Alliage AG3, AG5, AU4G  
 Acier doux - Inox 18/10 - Inox F17


FINITIONS : Polie - Zinguée blanc, bichromatée - Nickelée - Etamée

Diamètre de tige	Tête ronde		Tête fraisée 90°		Tête goutte de suif		Tête plate	
	Diamètre	Hauteur	Diamètre	Hauteur	Diamètre	Hauteur	Diamètre	Hauteur
2	3,5	1,5	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0
3	5,5	2,5	6,0	1,5	6,0	1,5	6,0	1,5
4	7,0	3,0	8,0	2,0	8,0	2,0	8,0	2,0
5	9,0	4,0	10,0	2,5	10,0	2,5	10,0	2,5
6	11,0	4,5	12,0	3,0	12,0	3,0	12,0	3,0
7	12,0	5,0	14,0	3,5	14,0	3,5	14,0	3,5
8	14,0	5,5	16,0	4,0	16,0	4,0	16,0	4,0
10	17,0	7,0	20,0	5,0	20,0	5,0	20,0	5,0
12	21,0	8,0	24,0	6,0	24,0	6,0	24,0	6,0
14	24,0	10,0	28,0	7,0	28,0	7,0	28,0	7,0
16	28,0	11,0	31,0	8,0	32,0	8,0	32,0	8,0
18	31,0	12,0	36,0	9,0	36,0	9,0	36,0	9,0

BOÎTES DE	5000	2000	1000	500	250	100	50
Aluminium en ø	2 et 2,5	3	4 et 5	6	7 et 8	10	
Cuivre en ø	1,5	2 et 2,5	3	4	5 et 6	7 et 8	10
Acier en ø	1,5	2 et 2,5	3	4	5 et 6	7 et 8	10


## DIMENSIONS EN STOCK

3 MATIÈRES : • 1 : Aluminium • 2 : Cuivre • 3 : Acier doux recuit




### MODÈLE R TÊTE RONDE NF E 27153

d/L	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
1,5	2	2	1/2	1/2											
2,0	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2		1/2	2						
2,5		1	1	1/2	1/2	1/2		1							
3,0		1/2	1/2	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2	1/2				
4,0				1/2	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3		1/2		
5,0					1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	2	1/2	2	
6,0						1/2	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3		1/2/3	1/2/3	
7,0								2	1	1/2					
8,0							3	2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	2	1/2/3	1/2/3	3
10,0								2/3	2/3	1/2/3			1/2/3	1/2/3	3
12,0								3	3	3	3	3	3		




### MODÈLE C TÊTE CYLINDRIQUE PLATE NF E 27151

d/L	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	
2,0	2	1/2	1/2	1/2	1/2			2				
2,5		1/2	1/2	2	2			2				
3,0	2	1/2	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	2	2	
4,0			2	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	
5,0					1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1
6,0					1/2	3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2	1/2	1/2
8,0								2	2	2	2	2



### MODÈLE F 90° TÊTE FRAISÉE 90° NF E 27154

d/L	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60
2,0	1/2	1	1	1	1/2	1/2			1						
2,5				1/2	1/2										
3,0		1/2	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3		1/2/3	1/2	1/2				
4,0				1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3		1/2/3	1/2/3	1/2/3		1/2		
5,0					1/2/3	1/2/3	1/2/3		1/2/3	1/2/3	1/2/3	2	1/2	1/2	
6,0					1/2	1/2/3	1/2/3		1/2/3	1/2/3	1/2/3		1/2	1/2	2
7,0									1/2	1	1/2		1/2		
8,0								2	1/2/3	1/2/3	1/2/3	2	1/2	1/2	2
10,0									2	1/2			1/2	1/2	



### MODÈLE FL TÊTE FRAISÉE LARGE 135°

d/L	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40
3,0	1/2	1/2		1/2		2	1/2		1/2	2		
3,5	1/2	1/2	1/2		1/2	1/2	1/2		2			
4,0	1/2	1/2	1/2		1/2	1/2	1/2		1/2	1/2	1/2	2
4,5		2	1/2		1/2	1/2	1/2		1/2	1/2	1/2	2
5,0			1		1/2	1	1/2		1/2	1/2	1/2	1
6,0			2		1/2	2	2		2	1/2	1/2	2

MAJ : 02-18  
 Vérif. : N.P.L  
 Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01