


<b>OPINDUS S.A.</b>	<b>OUTILLAGE SPECIFIQUE DE RIVETAGE</b>	Page: 1/1
		Date :
	<b>TETE DEPORTEE</b>	Indice :
		Verif :
		Appro :

Tête déportée spéciale pour rivets de diamètre 6,4 mm (-08 MGL)

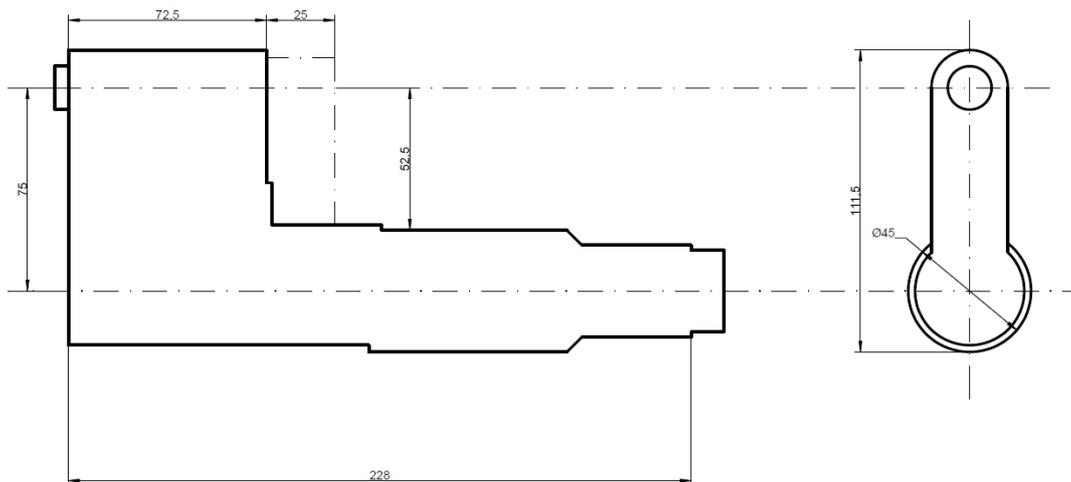

Les têtes déportées sont prévues pour poser des rivets lorsque l'accès est difficile.

Caractéristiques du modèle ci-dessus :

Déport : 75 mm

Traction maxi : 25 kN

Course maxi : 25 mm

Evacuation de la queue du rivet par l'« avant » avec le relâchement de la gâchette ; il n'y a pas de déflecteur ni de bol de récupération.

Attention :

- Bien définir la liaison à l'outil de pose (normalement même fixation que le nez standard),
- Vérifier que la liaison est capable d'encaisser le couple de réaction dû au déport,
- Vérifier que la puissance de l'outil de pose est suffisante pour compenser les frottements inhérents à la conception mécanique des têtes déportées,
- Graisser très régulièrement les pièces en mouvement.