

# MEULEUSE DROITE LEGERE ECHAPPEMENT ARRIERE M 101GA



<b>MODELE</b>	:	<b>M 101GA</b>
<b>VITESSE</b>	:	<b>18 000 tr/mn</b>
<b>PUISSANCE</b>	:	<b>0,5 kW</b>
<b>LONGUEUR</b>	:	<b>285 mm</b>
<b>DIAMETRE CORPS</b>	:	<b>40 mm</b>
<b>MASSE</b>	:	<b>1,1 kg</b>
<b>ECHAPPEMENT</b>	:	<b>Arrière</b>
<b>CONSOMMATION</b>	:	<b>400 l/mn</b>
<b>PINCE</b>	:	<b>Ø 6 mm standard</b> <b>Options : - Ø 8 mm, Ø 3 mm</b> <b>autres diamètres en stock</b> <b>- dispositif porte meule alésage 10 mm</b>
<b>UTILISATION</b>	:	<b>Fraises carbure Ø 16 mm maxi</b> <b>Meules sur tige Ø 40 mm maxi</b> <b>Roues à lamelles Ø 40 mm maxi</b> <b>Brosses spéciales haute vitesse Ø 60 mm maxi</b>
<b>RACCORD</b>	:	<b>1/4 GAZ Femelle</b>
<b>DIAMETRE INT. FLEXIBLE</b>	:	<b>10 mm</b>
<b>VIBRATIONS</b>	:	<b>&lt; 2,5 m/s<sup>2</sup></b>

MAJ : 06.03  
Vérif. : N.P.L  
Appr. : C . P


**Fabrication française OUTIPERRET**



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130

**OPINDUS** : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

# MEULEUSE DROITE LEGERE ECHAPPEMENT ARRIERE M 101GA

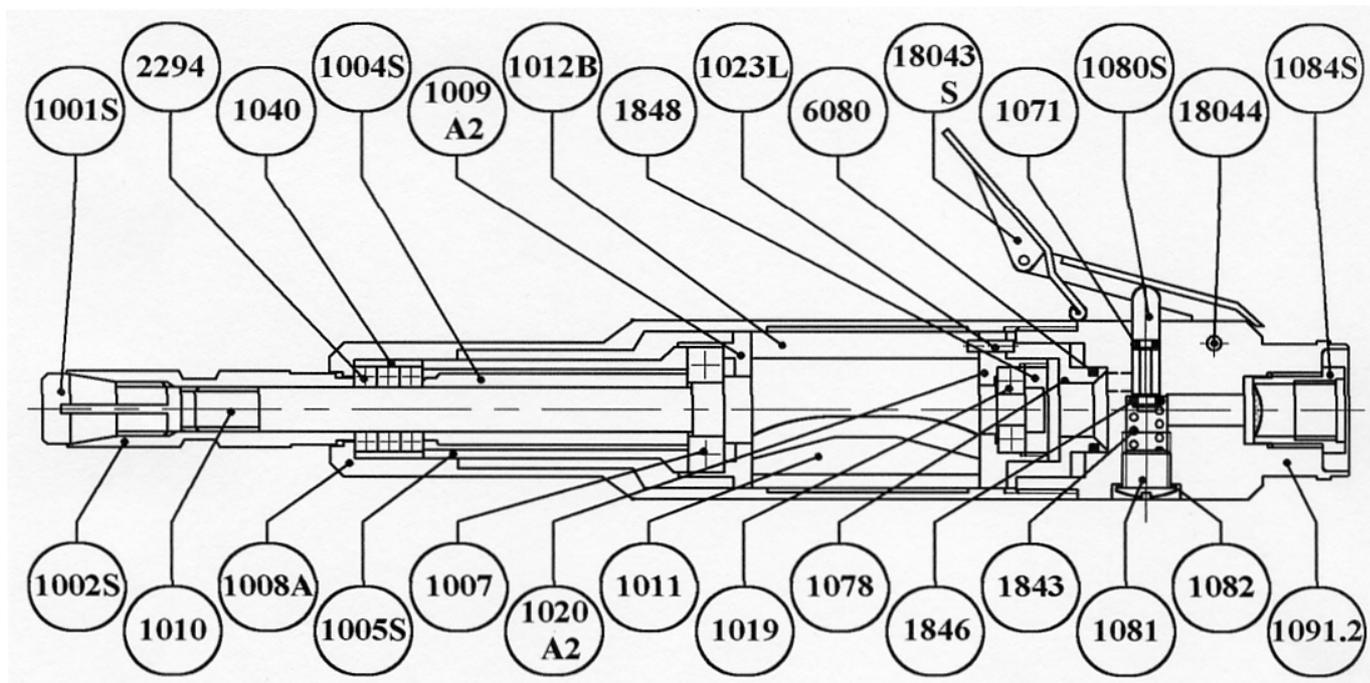

Ø	REFERENCE PINCE
3	1001 S - 3
6	1001 S - 6
6,35	1001 S - 6,35
8	1001 S - 8
Autre	sur demande

REFERENCE	NBRE	DESIGNATION
1001 S	1	Pince Ø 6 mm standard
1002 S	1	Nez porte pince
1004 S	1	Entretoise intérieure
1005 S	1	Entretoise extérieure
1007	1	Roulement avant moteur
1008 A	1	Corps acier
1009 A2	1	Flasque avant
1010	1	Rotor
1011	4	Palette
1012 B	1	Stator
1019	1	Roulement arrière
1020 A2	1	Flasque admission
1023 L	1	Goupille de position
1040	1	Entretoise

REFERENCE	NBRE	DESIGNATION
1071	1	Joint de soupape
1078	1	Séparateur
1080 S	1	Soupape admission
1081	1	Bouchon admission
1082	1	Joint de bouchon
1084 S	1	Raccord filtre femelle 1/4''
1091.2	1	Poignée gâchette
1843	1	Ressort
1846	1	Joint de siège
1848	1	Ecrou de roulement
2294	3	Roulement
6080	1	Joint de séparateur
18043 S	1	Gâchette de sécurité
18044	1	Axe de gâchette

MAJ : 06.03  
Vérif. : N.P.L  
Appr. : C . P

**Fabrication française OUTIPERRET**



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130

**OPINDUS** : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01