

ALÉSOIRS A MAIN



Les deux principaux types d'alésoirs pour réaliser des alésages H7 en utilisation manuelle sont :


- Les alésoirs à main classiques en HSS ou carbure avec une denture hélicoïdale à gauche 7°
- Les alésoirs Façon PARIS en HSS, denture droite avec face d'appui (cylindrique).

Ils ont un carré d'entraînement pour utilisation avec un tourne-à-gauche.
Le diamètre minimum est de 2 mm.

OPINDUS fournit rapidement tous les alésoirs standard et spéciaux pour des valeurs en centièmes de millimètre.

OPINDUS fournit aussi tous les autres types d'alésoirs comme les alésoirs machine avec hélice à gauche 5°, 7°, 15°, ou 45°, Queue cylindrique ou conique.

Alésoirs étagés spéciaux sur demande :

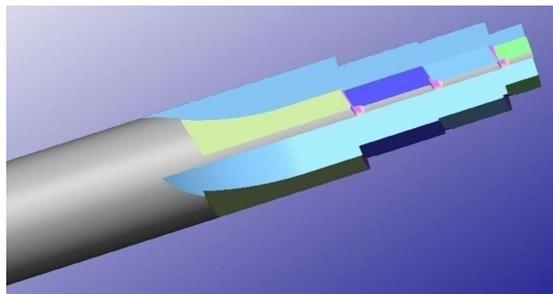

MAJ : 02-18
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01