


## C de rivetage d'établi rivets alu Ø 4,8 mm ou acier Ø 4 mm

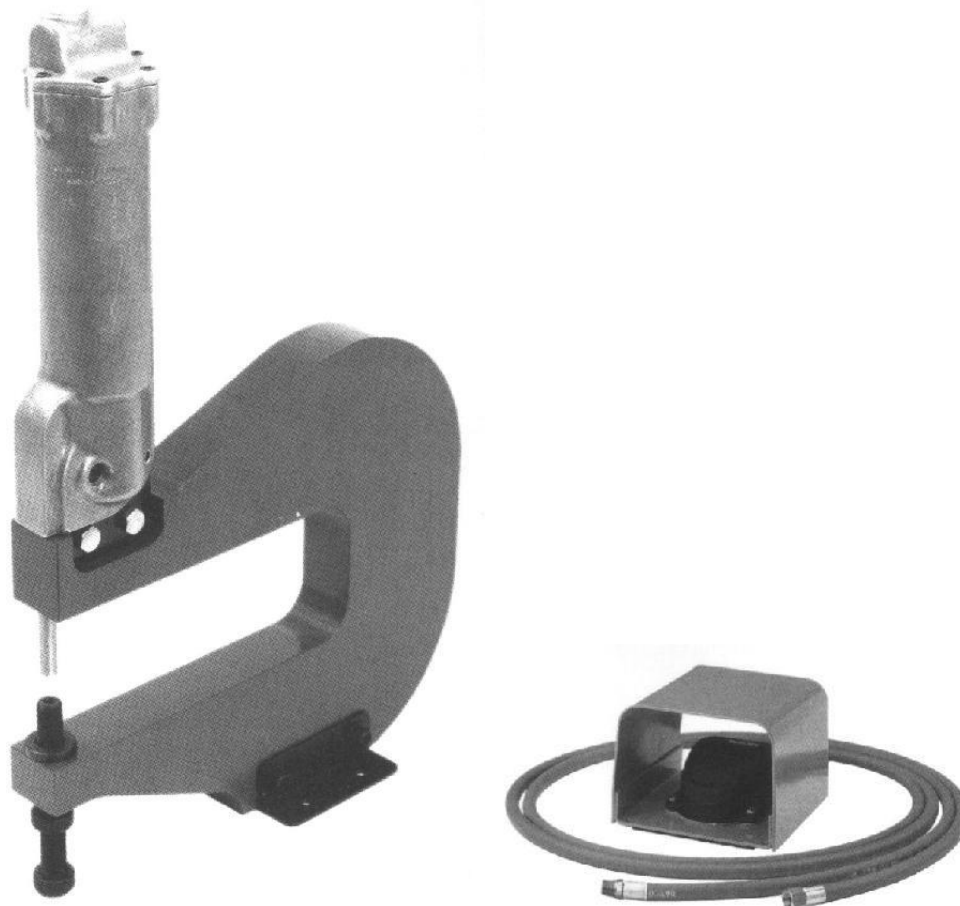

<b>Force</b>	<b>26,7 kN</b>
<b>Course</b>	<b>14,3 mm</b>
<b>Masse</b>	<b>28 kg</b>
<b>Profondeur du C</b>	<b>250 mm</b>

**Ce C de rivetage d'établi est normalement prévu pour être utilisé avec une commande par pédale.**

MAJ : 02-18  
Vérif. : N.P.L  
Appr. : C . P

**Distribution OPINDUS**



Matériel conforme à la législation européenne

**OPINDUS** : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01