


# FOULOIR FR 25B.2F

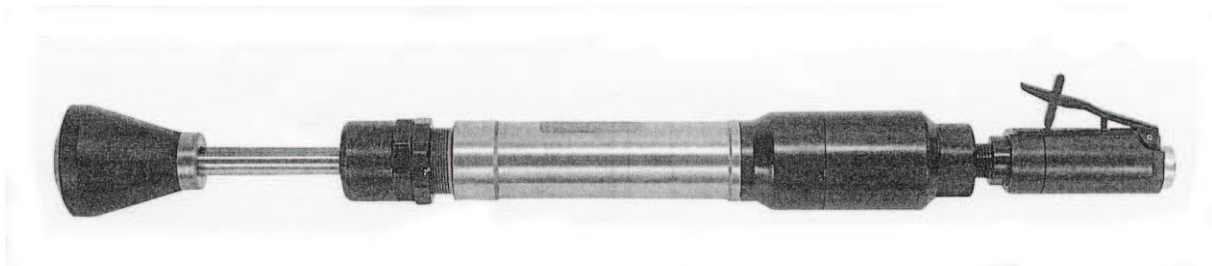

<b>MODELE</b>	<b>:</b>	<b>FR 25B.2F</b>
<b>CADENCE</b>	<b>:</b>	<b>800 coups/mn</b>
<b>Ø PISTON</b>	<b>:</b>	<b>25,4 mm – tige cylindrique</b>
<b>COURSE</b>	<b>:</b>	<b>83 mm</b>
<b>LONGUEUR</b>	<b>:</b>	<b>597 mm</b>
<b>MASSE</b>	<b>:</b>	<b>5,5 kg</b>
<b>Ø INTERIEUR TUYAU</b>	<b>:</b>	<b>13 mm</b>
<b>Ø PILETTE</b>	<b>:</b>	<b>65 mm</b>

MAJ : 10.02  
Vérif. : N.P.L  
Appr. : C . P

**Distribution OPINDUS**



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

**OPINDUS** : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01