

MICROMEULEUSE DROITE

FX3.0



MODELE	:	FX3.0
VITESSE	:	55 000 t/mn
LONGUEUR	:	150 mm
DIAMETRE DU CORPS	:	17 mm
MASSE	:	78g
ECHAPPEMENT	:	Arrière canalisé
CONSOMMATION	:	120 l/mn
		ATTENTION AIR LUBRIFIE IMPERATIF
PINCE	:	Ø 3 mm
UTILISATION	:	Fraise carbure 6 mm Meule sur tige 10 mm Meule à polir 13 mm Disque à polir 25 mm Dispositif porte disque abrasif autocollant Ø 10 mm
RACCORD	:	¼ Gaz femelle
DIAMETRE INT.FLEXIBLE	:	6 mm
CONDITIONNEMENT	:	Machine livrée en coffret avec tuyau d'admission souple et quelques accessoires. (voir catalogue)
VIBRATIONS	:	< 2,5 m/s²

MAJ : 10.02
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199, NFE65130

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

MICROMEULEUSE DROITE

FX3.0

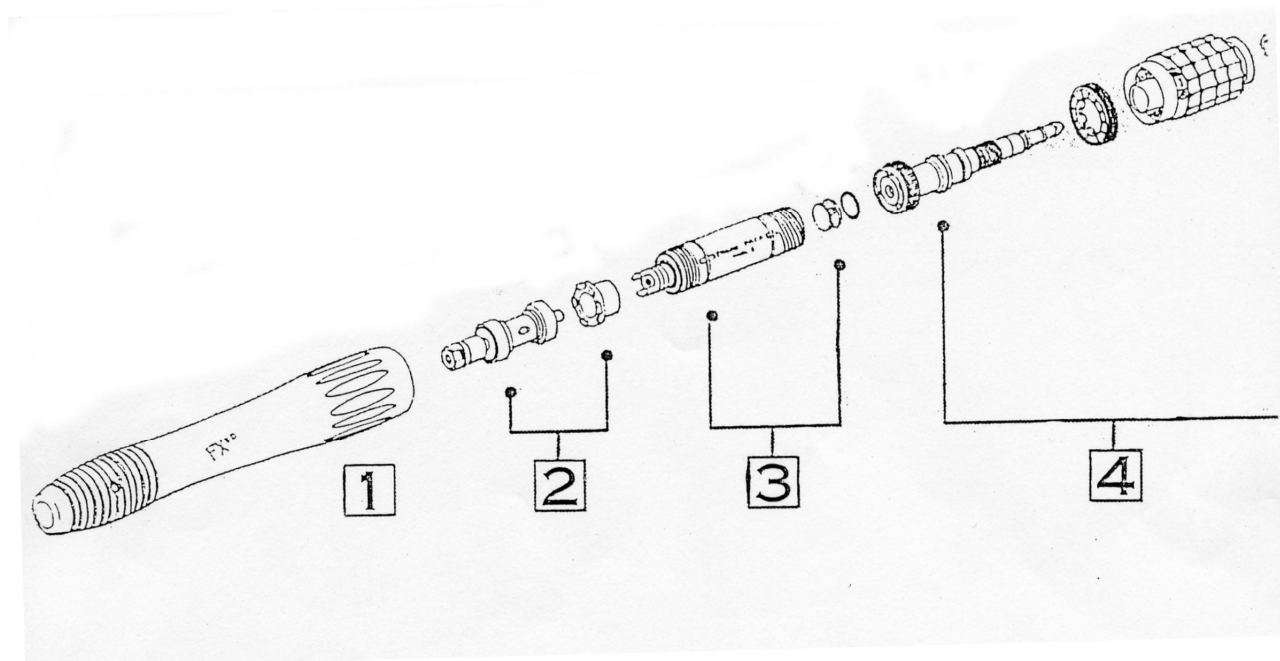

REP	DESIGNATION	REFERENCE
1	CORPS	50230013
2	PINCE COMPLETE	50233001 comprenant 1952 1958
3	MOTEUR COMPLET	50231001 comprenant 1901 1905 1906 1911 1912 1913 1921 1925
4	VALVE COMPLETE	50232001

MAJ : 10.02
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199, NFE65130

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01