


PONCEUSE A BANDE

MB 20S

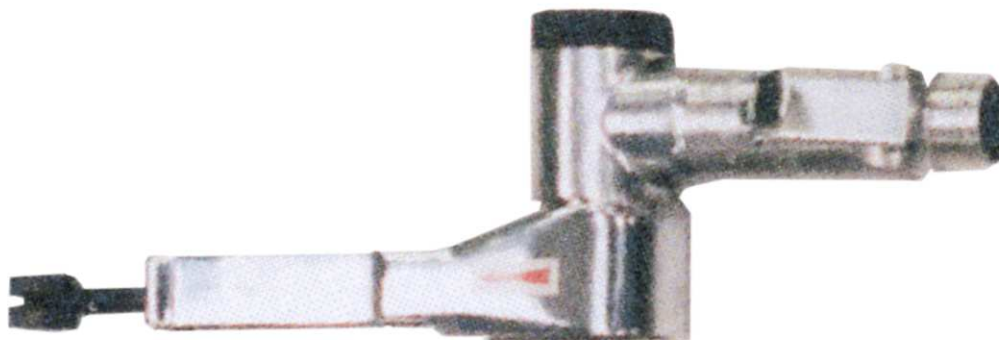

MODELE	:	MB 20S
VITESSE	:	16 000 tr/mn
PUISSANCE	:	0,6 kW
LONGUEUR	:	370 mm (MB 20S-480)
	:	390 mm (MB 20S-520)
HAUTEUR	:	110 mm
MASSE	:	1,3 kg
CONSOMMATION	:	400 l/mn
UTILISATION	:	Bandes abrasives 20 x 520mm ou 20 x 480mm
RACCORD	:	1/4 GAZ Femelle
DIAMETRE INT.FLEXIBLE	:	10 mm

MAJ : 06.03
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Fabrication française OUTIPERRET



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

PONCEUSE A BANDE

MB 20S

Utilisation :

MB20S-520 standard pour bandes abrasifs 20x520

MB20S-480 pour bandes abrasifs 20x480


(retirer 1921E - déplacer 1925A)

Options :

1926P : galets polyuréthane

1919+1395 : protecteur de poulie pour utilisation latérale

Sur demande : roulettes d'appui

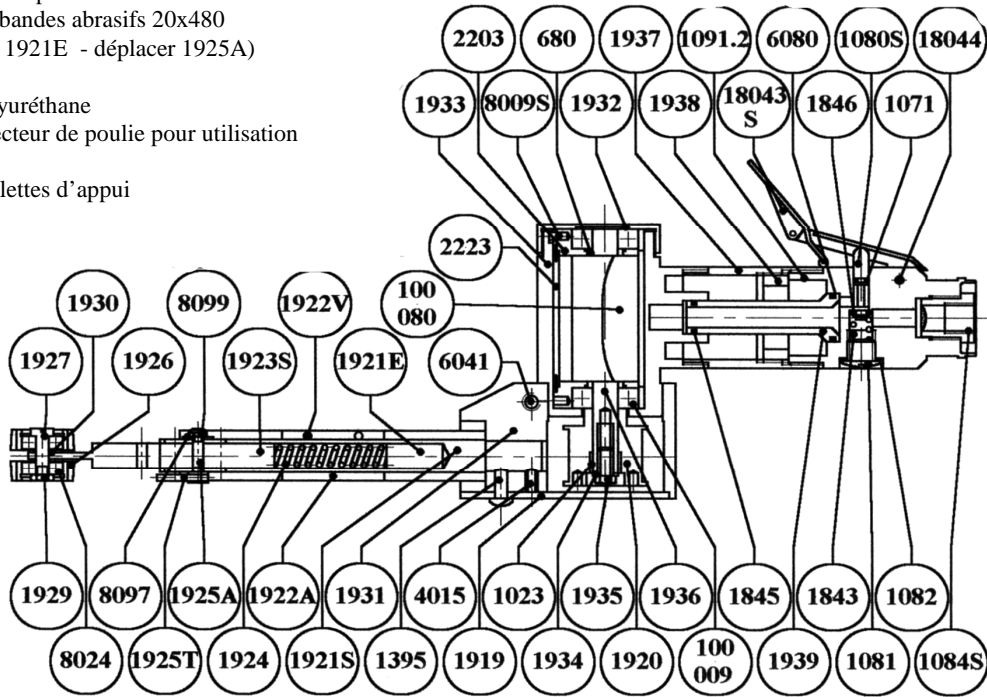

REFERENCE	NBRE	DESIGNATION
680	2	Entretoise
1023	4	Goupille
1071	1	Joint
1080 S	1	Soupape
1081	1	Bouchon
1082	1	Joint
1084 S	1	Raccord filtre F.1/4''
1091.2	1	Poignée
(1395)	1	Vis
1843	1	Ressort
1845	1	Joint
1846	1	Joint
(1919)	1	Protecteur
1920	1	Poulie
1921 E	1	Entretoise
1921 S	1	Bras fixe
1922 A	1	Patin
1922 V	2	Vis
1923 S	1	Bras mobile
1924	1	Ressort
1925 A	1	Axe de verrouillage
1925 T	1	Goupille
1926	2	Galet caoutchouc
1927	1	Arbre

REFERENCE	NBRE	DESIGNATION
1929	1	Ecrou
1930	2	Entretoise
1931 S	1	Carter
1932	1	Ecrou moteur
1933	1	Corps
1934	1	Rondelle
1935	1	Vis
1936	1	Rotor
1937	1	Tube poignée
1938	1	Ecrou de réglage
1939	1	Tube alimentation
2203	2	Flasque
2223	1	Stator
4015	1	Vis de blocage
6041	1	Vis
6080	1	Joint
8009 S	1	Goupille
8024	2	Roulement
8097	1	Rondelle
8099	1	Ecrou frein
18043 S	1	Gâchette de sécurité
18044	1	Axe de gâchette
100009	2	Roulement
100080	4	Palette

MAJ : 06.03
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Fabrication française OUTIPERRET



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01